HILPRESS®

...la qualité n'est pas un hasard!

HILPRESS France
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

CATALOGUE 2025

HILPRESS FRANCE SàRL
17 rue des Moulins - ZA
67730 CHATENOIS

Tél : 03 88 58 34 00 **Mail : hpf@hilpress.fr** **www.hilpress.com**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2025

1. Généralités

Les catalogues et tarifs n'ont qu'une valeur indicative, et n'engagent pas le vendeur. Ils sont susceptibles de modifications. Nos offres sont valables 1 mois.

En nous transmettant sa commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente et de les accepter, quelles que soient les stipulations contraires figurant sur ses conditions d'achat.

2. Conditions de livraison

Nos ventes s'entendent hors taxes, départ de nos entrepôts, aux risques et périls du destinataire (même Franco). Celui-ci effectuera son recours auprès du transporteur dans les 48H par lettre RAR en cas de retard ou d'avarie de la marchandise.

Le montant minimum de commande est de 50€. Des frais administratifs de 10€ seront facturés à chaque livraison pour toute commande inférieure à 50€.

Le Franco de port est accordé pour toute livraison unique d'un montant minimum de 150€ HT.

Pour les livraisons d'un montant inférieur, une participation aux frais de port de 20€ par tranche de 30Kg sera facturée.

3. Délais

Nos délais de livraison sont de 24 à 72H ouvrées pour les pièces en stock et de 15 jours ouvrés pour les autres cas, sauf cas spécifiques. Ces délais sont donnés à titre indicatif, et, ne peuvent entraîner aucune indemnité de retard ou annulation de commande.

4. Contestations

La garantie de nos produits contre les vices cachés, se limite à la valeur de l'article fourni et non aux conséquences que son utilisation pourrait provoquer.

De même, nous ne sommes pas responsables de la mauvaise utilisation de nos produits.

Le client ne pourra retourner aucune marchandise sans l'accord préalable écrit du vendeur. En cas de reprise, il sera déduit un abattement de 10% de la valeur facturée.

Après accord, le client renverra la marchandise à ses frais. Le vendeur pourra à son choix remplacer le produit ou établir un avoir pour sa valeur, déduction faite des frais de port et d'emballage.

Les réclamations ne pourront être admises que dans les 8 jours suivant la date de réception des marchandises.

5. Conditions de paiement, clause de réserve de propriété, juridiction

Toutes nos factures sont payables sous 10 jours, 1% d'escompte ou sous 30 jours net. Sous réserve d'accord, selon la LME, 45 jours fin de mois ou 60 jours nets pour des commandes supérieures à 500€.

Escompte 0.1% par mois pour paiement anticipé. Le montant de la TVA déductible par l'acheteur doit être diminué du montant de la taxe afférente à l'escompte.

Pénalités de retard : le non-respect des délais de paiement entraînera l'application d'une pénalité de retard calculé à un taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 50€ pour frais de recouvrement.

Toutes nos factures sont payables à Châtenois 67730 quel que soit le mode de règlement ; leur acceptation n'obère ni novation, ni dérogation à la clause de juridiction.

En cas de non-paiement de tout ou partie d'une facture à l'échéance, la totalité des sommes dues deviendra exigible immédiatement, et les commande en cours pourront être annulées de plein droit sans pouvoir donner lieu à la demande de dommages et intérêts de la part de l'acheteur.

De même, une facture impayée autorise le vendeur à exiger le paiement avant livraison de toute nouvelle fourniture.

Toutes nos marchandises vendues restent notre propriété jusqu'à paiement intégral de leur prix (loi du 25 janvier 1985).

En cas de litige, les tribunaux de COLMAR 68000 seront seuls compétents.

Les dimensions sont généralement exprimées en mm.

Photos non contractuelles.

Sauf cas particuliers, nos produits sont conformes RoHS, Reach et CE.

SIRET : 398 754 861 000 50

SOMMAIRE

Catalogue 2025

Famille	Désignation de la famille		Page	Remise %
10	Cosses, clips, manchons isolés		1 - 4	
01	Cosses rondes nues, bout à bouts, connecteurs		5 - 6	
02	Cosses tubulaires, manchons, cosses coudées		7 - 9	
07	Embouts nus		10	
08 - 09	Embouts isolés vrac, bandes, bobine		11 - 12	
45	Clips nus, capuchons, boîtiers		13 - 14	
06	Colliers, embases, gaine flexible, goulotte		14 - 18	
06 Cinturing	Colliers d'installation CINTURING		17	
50 ECOLINE	Presse-étoupes en plastique série ECOLINE		19 - 20	
50 ECOLINE M	Presse-étoupes en métal série ECOLINE		19 - 20	
Autres 50	Presse-étoupes et accessoires		21 - 27	
51	Passe-fils		28	
36	Gaine souple		28	
30	Gaine thermo-rétractable		29 - 30	
33	Manchons caoutchouc		31	
37	Gaine tressée		31	
39	Ruban adhésif		32	
31	Interrupteurs / sectionneurs		32	
42	Marqueurs de câbles		33	
40	Etiquettes adhésives		33 - 34	
56	Mise à la terre		35	
91	Isolateurs		36	
55	Boîtes de dérivation, coffrets		36 - 37	
56	Accessoires pour boîtes de dérivation		38	
11	Outillage NOUVEAUTÉS		39 - 46	
13	Emporte-pièces		43	
17	Tournevis et pinces		47 - 48	

COSSES ISOLÉES

COSSES ISOLÉES À PLAGE RONDE

Isolant polycarbonate **UL®**
Chanfrein d'entrée facile
Dimensions selon DIN46273
Température d'utilisation : -10°C à +105°C
Sans halogène - sans silicone

Section	Référence	Ø Borne (M)	Condt
0,5-1,5 mm² rouge	10001 SQ	2,5	100
	10002 SQ	3	100
	10003 SQ	3,5	100
	10004 SQ	4	100
	10005 SQ	5	100
	10006 SQ	6	100
	10007 SQ	8	100
	10008 SQ	10	100
>1-2,5 mm² bleu	10010 SQ	3	100
	10011 SQ	3,5	100
	10012 SQ	4	100
	10013 SQ	5	100
	10014 SQ	6	100
	10015 SQ	8	100
	10016 SQ	10	100
	10017 SQ	12	100
>2,5-6 mm² jaune	10020 SQ	4	100
	10021 SQ	5	100
	10022 SQ	6	100
	10023 SQ	8	100
	10024 SQ	10	100
	10025 SQ	12	100

Nous consulter pour les sections de 10 à 50mm²

COSSES ISOLÉES À FOURCHE

Isolant polycarbonate
Chanfrein d'entrée facile
Fourches courtes
Température d'utilisation : -10°C à +105°C
Sans halogène - sans silicone

Section	Référence	Borne (M)	Condt
0,5-1,5 mm² rouge	10050 SQ	3	100
	10051 SQ	3,5	100
	10052 SQ	4	100
	10053 SQ	5	100
	10054 SQ	6	100
>1-2,5 mm² bleu	10060 SQ	3	100
	10061 SQ	3,5	100
	10062 SQ	4	100
	10063 SQ	5	100
	10064 SQ	6	100
>2,5-6 mm² jaune	10070 SQ	4	100
	10071 SQ	5	100
	10072 SQ	6	100
	10073 SQ	8	100
	10074 SQ	10	100

Nos cosses standards possèdent un isolant évasé pour une insertion facile du câble, le fût des cosses n'est pas soudé.
Autres qualités disponibles :
- TF = isolant PVC, fût non soudé
- HQ = isolant polycarbonate translucide, fût soudé

COSSES ISOLÉES - EMBOUTS RONDS

Isolant polycarbonate
Chanfrein d'entrée facile
Dimensions selon DIN46231
Température d'utilisation : -10°C à +105°C
Sans halogène - sans silicone

Section	Référence	Longueur	Condt
0,5-1,5 mm²	10100 HQ	22	100
>1-2,5 mm²	10110 HQ	23	100
>2,5-6 mm²	10120 HQ	28	100

COSSES ISOLÉES - EMBOUTS PLATS

Isolant PVC
Chanfrein d'entrée facile
Embout plat cranté
Température d'utilisation : -10°C à +70°C

Section	Référence	Longueur	Condt
0,5-1,5 mm²	10100 F1	10	100
	10101 F1	11	100
	10102 F1	14	100
>1-2,5 mm²	10110 F1	9	100
	10111 F1	18	100
>2,5-6 mm²	10120 F1	10	100

FICHES MÂLES RONDES ISOLÉES

Isolant PVC
Sertissage renforcé par bague métallique
Température d'utilisation : -10°C à +50°C

Section	Référence	Ø fiche	Condt
0,5-1,5 mm²	10420 GH	4	100
>1-2,5 mm²	10425 GH	5	100
>2,5-6 mm²	10430 GH	5	100
>1-2,5 mm²	10426 GH	4	100

FICHES FEMELLES RONDES ISOLÉES

Isolant PVC
Sertissage renforcé par bague métallique
Température d'utilisation : -10°C à +50°C

Section	Référence	Ø fiche	Condt
0,5-1,5 mm²	10400 GH	4	100
>1-2,5 mm²	10405 GH	5	100
>2,5-6 mm²	10410 GH	5	100
>1-2,5 mm²	10406 GH	4	100

PROLONGATEURS BOUT À BOUT ISOLES

Isolant Polycarbonate
Entrée évasée
Montage en butée
Température d'utilisation : -100°C à +125°C

Section	Référence	Longueur	Condt
0,5-1,5 mm²	10130 PA	26	100
>1-2,5 mm²	10135 PA	26	100
>2,5-6 mm²	10140 PA	28	100

BOUT À BOUT THERMO-RÉTRACTABLE

Isolant thermo-rétractable étanche
Isolant polyéthylène
Température de rétreint : >150°C
Température d'utilisation : -10°C à +105°C

Section	Référence	L 2	Condt
0,5-1,5 mm²	10141	15	100
>1-2,5 mm²	10142	15	100
>2,5-6 mm²	10143	15	100

PROLONGATEURS PARALLÈLES ISOLÉS

Isolant PVC
Matière : cuivre étamé
Température d'utilisation : -10°C à +75°C

Section	Référence	Longueur	Condt
0,5-1,5 mm²	10150	17	100
>1-2,5 mm²	10155	17	100
>2,5-6 mm²	10160	21	100

DOUILLES TERMINALES ISOLÉES

Isolant Polyamide
Sans halogène
Température d'utilisation : -55°C à +105°C

Section	Référence	Profondeur utile	Condt
>1-2,5 mm²	10720	7	100
>1-2,5 mm²	10726	7	100
>2,5-4 mm²	10727	7	100
>4-6 mm²	10728	7,5	100

CLIPS FEMELLES ISOLÉS PVC

CLIPS FEMELLES ISOLÉS

Isolant PVC
Sertissage renforcé par bague métallique
Dimensions selon DIN46245
Température d'utilisation : -10°C à +70°C

Section	Référence	Pour languettes	Condt
	Largeur 2,8		
0,5-1,5 mm²	10180 GH	2,8 x 0,5	100
	10181 GH	2,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10182 GH	2,8 x 0,5	100
	10183 GH	2,8 x 0,8	100
	Largeur 4,8		
0,5-1,5 mm²	10185 GH	4,8 x 0,5	100
	10186 GH	4,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10190 GH	4,8 x 0,5	100
	10191 GH	4,8 x 0,8	100
	Largeur 6,3 UL®		
0,5-1,5 mm²	10200 GH	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10210 GH	6,3 x 0,8	100
>2,5-6 mm²	10220 GH	6,3 x 0,8	100
	Largeur 7,7		
0,5-1,5 mm²	10250 GH	7,7 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10255 GH	7,7 x 0,8	100
	Largeur 9,5		
>2,5-6 mm²	10260 GH	9,5 x 1,2	100

Pince pour cosses pré-isolées

Réf : 11730 **Voir page 41**

CLIPS FEMELLES ENTIEREMENT ISOLÉS

Entièrement isolés PVC
Sertissage renforcé par bague métallique
Température d'utilisation : -10°C à +70°C

Section	Référence	Pour languettes	Condt
	Largeur 2,8		
0,5-1,5 mm²	10266	2,8 x 0,5	100
	10267	2,8 x 0,8	100
	Largeur 4,8		
0,5-1,5 mm²	10270	4,8 x 0,5	100
	10275	4,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10290	4,8 x 0,5	100
	10295	4,8 x 0,8	100
	Largeur 6,3 UL®		
0,5-1,5 mm²	10280	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10300	6,3 x 0,8	100
>2,5-6 mm²	10310	6,3 x 0,8	100

CLIPS / LANGUETTES ISOLÉS

Isolant PVC
Sertissage renforcé par bague métallique
Température d'utilisation : -10°C à +70°C

Section	Référence	Pour languettes	Condt
0,5-1,5 mm²	10320 GH	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10325 GH	6,3 x 0,8	100
>2,5-6 mm²	10326 GH	6,3 x 0,8	100

CLIPS FEMELLES ENTIEREMENT ISOLÉS

Isolant Polyamide translucide
Sertissage renforcé par bague métallique
Température d'utilisation : -55°C à +105°C
UL®

Section	Référence	Pour languettes	Condt
	Largeur 2,8		
0,5-1,5 mm²	10266 A	2,8 x 0,5	100
	10267 A	2,8 x 0,8	100
	Largeur 4,8		
0,5-1,5 mm²	10270 A	4,8 x 0,5	100
	10275 A	4,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10290 A	4,8 x 0,5	100
	10295 A	4,8 x 0,8	100
	Largeur 6,3		
0,5-1,5 mm²	10280 A	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10300 A	6,3 x 0,8	100
>2,5-6 mm²	10310 A	6,3 x 0,8	100

CLIPS DRAPEAUX ISOLÉS

Isolant Nylon
Forme drapeau
Température d'utilisation : -55°C à +105°C
UL®

Section	Référence	Pour languettes	Condt
	Largeur 4,8		
0,5-1,5 mm²	10810	4,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10811	4,8 x 0,8	100
	Largeur 6,3		
0,5-1,5 mm²	10800	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10801	6,3 x 0,8	100

Pince à sertir spéciale, voir page 41

LANGUETTES MÂLES ISOLÉES

Isolant PVC
Sertissage renforcé par bague métallique
Température d'utilisation : -10°C à +70°C

Section	Référence	Languettes	Condt
	Largeur 2,8		
0,5-1,5 mm²	10330 GH	2,8 x 0,8	100
	Largeur 4,8		
0,5-1,5 mm²	10331 GH	4,8 x 0,5	100
	10332 GH	4,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10333 GH	4,8 x 0,5	100
	10334 GH	4,8 x 0,8	100
	Largeur 6,3 UL®		
0,5-1,5 mm²	10340 GH	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	10345 GH	6,3 x 0,8	100
>2,5-6 mm²	10350 GH	6,3 x 0,8	100

CONNECTEURS DE DÉRIVATION

Isolant PP **Sans sertissage**
Connexion auto-dénudante
par verrouillage du couvercle
Température d'utilisation : 0°C à +105°C



Section	Référence	Dimensions	Condt
0,5-1,0 mm²	10734	20 x 27	250
1,5 mm²	10735	20 x 27	250
2,5-4 mm²	10736	21 x 27	100

COSSES À SERTIR NUES

Matière : cuivre étamé
Cosses roulées brasées
Plage ronde
DIN 46234 et VG 88710 à partir de 10mm²

Section	Référence	Ø Borne (M)	Condt
0,5-1 mm²	01000	2,5	100
	01001	3	100
	01002	3,5	100
	01003	4	100
	01004	5	100
	01005	6	100
	01006	8	100
	01007	10	100
>1-2,5 mm²	01010	3	100
	01011	3,5	100
	01012	4	100
	01013	5	100
	01014	6	100
	01015	8	100
	01016	10	100
	01017	12	100
>2,5-6 mm²	01020	4	100
	01021	5	100
	01022	6	100
	01023	8	100
	01024	10	100
	01025	12	100
10 mm²	01029	4	100
	01030	5	100
	01031	6	100
	01032	8	100
	01033	10	100
	01034	12	100
16 mm²	01040	5	50
	01041	6	50
	01042	8	50
	01043	10	50
	01044	12	50
25 mm²	01050	5	50
	01051	6	50
	01052	8	50
	01053	10	50
	01054	12	50
	01055	16	50
35 mm²	01060	6	50
	01061	8	50
	01062	10	50
	01063	12	50
	01064	16	50

Section	Référence	Ø Borne (M)	Condt
50 mm²	01070	6	50
	01071	8	50
	01072	10	50
	01073	12	50
	01074	16	50
70 mm²	01080	6	25
	01081	8	25
	01082	10	25
	01083	12	25
	01084	16	25
95 mm²	01090	8	25
	01091	10	25
	01092	12	25
	01093	16	25
120 mm²	01100	8	25
	01101	10	25
	01102	12	25
	01103	16	25
150 mm²	01110	10	25
	01111	12	25
	01112	16	25
185 mm²	01120	12	20
	01121	16	25
240 mm²	01130	12	15
	01131	16	15

Pinces à sertir, voir pages 39 et 40

COSSES À SERTIR NUES FORME FOURCHE

Matière : cuivre étamé
Cosses roulées brasées
Forme fourche
DIN 46234 jusqu'à 6mm²

Section	Référence	Borne (M)	Condt
0,5-1 mm²	01200	3	100
	01201	3,5	100
	01202	4	100
	01203	5	100
	01204	6	100
>1-2,5 mm²	01210	3	100
	01211	3,5	100
	01212	4	100
	01213	5	100
	01214	6	100
>2,5-6 mm²	01220	4	100
	01221	5	100
	01222	6	100
	01223	8	100
	01224	10	100
10 mm²	01230	5	50
	01231	6	50
16 mm²	01240	6	50

EMBOUTS DE CABLES NUS

Matière : cuivre étamé
Embouts plats
DIN 46230 et VG 88708

* embout de forme arrondie

Section	Référence	Lg utile	Condt
0,5-1 mm²	01300*	17	100
>1-2,5 mm²	01310*	17	100
>2,5-6 mm²	01320*	20	100
10 mm²	01330	22	50
16 mm²	01340	26	50
25 mm²	01350	33,5	50
35 mm²	01360	40,5	50
50 mm²	01370	45	50
70 mm²	01380	55	25
95 mm²	01390	55	25

CONNECTEURS EN SÉRIE (BOUT À BOUT) NUS

Matière : cuivre étamé
Montage en butée
DIN 46341 partie 1 forme B
VG 88706

Section	Référence	Long	Øint	Condt
0,5-1 mm²	01600	15	1,6	100
>1-2,5 mm²	01610	15	2,3	100
>2,5-6 mm²	01620	20	3,6	100
10 mm²	01630	21	4,5	50
16 mm²	01640	26	5,8	50
25 mm²	01650	29	7,5	50
35 mm²	01660	32	9,0	50
50 mm²	01670	38	11,0	50
70 mm²	01680	42	13,0	25
95 mm²	01690	48	15,0	25
120 mm²	01700	52	16,5	25
150 mm²	01710	56	19,0	25

CONNECTEURS PARALLÈLES NUS

Matière : cuivre étamé
Montage en parallele
DIN 46341 partie 1 forme A

Section	Référence	Long	Øint	Condt
0,5-1 mm²	01400	7	1,6	100
>1-2,5 mm²	01410	7	2,3	100
>2,5-6 mm²	01420	7	3,6	100
10 mm²	01430	10	4,5	50
16 mm²	01440	11	5,8	50
25 mm²	01450	14	7,5	50
35 mm²	01460	16	9,0	50
50 mm²	01470	19	11,0	50
70 mm²	01480	19	13,0	25
95 mm²	01490	20	15,0	25
120 mm²	01500	22	16,5	25
150 mm²	01510	26	19,0	25

COSSES TUBULAIRES 'NF C20-130'

Matière : cuivre étamé
Selon norme NF C20-130

Avec trou d'inspection
Fût évasé

Section	Référence	Ø Borne (M)	Condt
1,5 mm²	02152	3	100
	02153	4	100
	02154	5	100
	02155	6	100
2,5 mm²			
	02156	4	100
	02157	5	100
	02158	6	100
	02159	8	100
4 mm²	02160	4	100
	02161	5	100
	02162	6	100
	02163	8	100
6 mm²	02000 NF	4	100
	02001 NF	5	100
	02002 NF	6	100
	02003 NF	8	100
	02004 NF	10	100
10 mm²			
	02010 NF	5	100
	02011 NF	6	100
	02012 NF	8	100
	02013 NF	10	100
16 mm²	02020 NF	5	100
	02021 NF	6	100
	02022 NF	8	100
	02023 NF	10	100
	02024 NF	12	100
25 mm²	02029 NF	5	100
	02030 NF	6	100
	02031 NF	8	100
	02032 NF	10	100
	02033 NF	12	100
35 mm²	02039 NF	5	100
	02040 NF	6	100
	02041 NF	8	100
	02042 NF	10	100
	02043 NF	12	100
50 mm²	02049 NF	6	100
	02050 NF	8	100
	02051 NF	10	100
	02052 NF	12	100

Section	Référence	Ø Borne (M)	Condt
70 mm²	02059 NF	6	100
	02060 NF	8	100
	02061 NF	10	100
	02062 NF	12	100
	02063 NF	16	100
95 mm²	02069 NF	6	50
	02070 NF	8	50
	02071 NF	10	50
	02072 NF	12	50
	02073 NF	16	50
120 mm²	02079 NF	8	50
	02080 NF	10	50
	02081 NF	12	50
	02082 NF	16	50
150 mm²	02090 NF	10	50
	02091 NF	12	50
	02092 NF	16	50
185 mm²	02099 NF	10	50
	02100 NF	12	50
	02101 NF	16	50
	02102 NF	20	50
240 mm²	02109 NF	10	20
	02110 NF	12	20
	02111 NF	16	20
	02112 NF	20	20
300 mm²	02120 NF	12	10
	02121 NF	16	10
	02122 NF	20	10
400 mm²	02128 NF	12	1
	02129 NF	14	1
	02130 NF	16	1
	02131 NF	20	1

COSSES TUBULAIRES COUDÉES 90°

Matière : cuivre étamé
Forme équerre à 90°
Fût évasé

Section	Référence	Ø Borne (M)	Condt
6 mm²	02701	6	100
	02702	8	100
	02703	10	100
10 mm²	02711	6	100
	02712	8	100
	02713	10	100
16 mm²	02721	6	100
	02722	8	100
	02723	10	100
	02724	12	100
25 mm²	02731	6	100
	02732	8	100
	02733	10	100
	02734	12	100
35 mm²	02740	6	100
	02741	8	100
	02742	10	100
	02743	12	100
50 mm²	02750	6	100
	02751	8	100
	02752	10	100
	02753	12	100
70 mm²	02761*	8	100
	02762	10	100
	02763	12	100

Section	Référence	Ø Borne (M)	Condt
95 mm²	02770*	8	50
	02771	10	50
	02772	12	50
120 mm²	02781	10	50
	02782	12	50
	02783	16	50
150 mm²	02791	10	50
	02792	12	50
	02793	14	50
185 mm²	02801	10	25
	02802	12	25
	02803	16	25
240 mm²	02812	12	25

* cosses DIN sans fût évasé

Outils de sertissage à partir de la page 39

COSSES TUBULAIRES À PLAGE ÉTROITE

Matière : cuivre étamé
Fût chanfreiné

Autres tailles
nous consulter

Section	Référence	Ø Borne (M)	Longueur fût	Condt
35 mm²	02040E	6	17	100
50 mm²	02049E	6	19	100
	02050E	8	19	100
	02051E	10	19	100
70 mm²	02059E	6	21	100
	02060E	8	21	100
	02061E	10	21	100
	02062E	12	21	100
95 mm²	02069E	6	25	50
	02070E	8	25	50
	02071E	10	25	50
	02072E	12	25	50
120 mm²	020791E	6	26	50
	02079E	8	26	50
	02080E	10	26	50
	02081E	12	26	50
150 mm²	020891E	6	30	50
	02089E	8	30	50
	02090E	10	30	50
	02091E	12	30	50
185 mm²	02099E	10	30	25
	02100E	12	30	25
	02101E	16	30	25

MANCHONS À BUTÉE *TYPE 'NF'*

Matière : cuivre étamé
Montage en butée

Section	Référence	Long	Øint	Condt
6 mm²	02200	26	3,3	100
10 mm²	02205	28	4,2	100
16 mm²	02210	32	5,5	100
25 mm²	02215	36	6,6	100
35 mm²	02220	38	7,9	100
50 mm²	02225	46	9,2	100
70 mm²	02230	50	11,0	100

Section	Référence	Long	Øint	Condt
95 mm²	02235	57	13,1	50
120 mm²	02240	61	14,5	50
150 mm²	02245	67	16,2	50
185 mm²	02250	71	18,0	25
240 mm²	02255	81	20,6	25
300 mm²	02260	91	23,1	25
400 mm²	02265	100	26,1	10

EMBOUTS DE FILS NUS

Matière : cuivre étamé
Din 46228 pour sections de 0,14 à 6mm²

Section	Référence	Longueur	Condt
0,14 mm²	07004	7	100
0,25 mm²	07005	5	100
	07006	7	100
0,34 mm²	07007	5	100
	07008	7	100
0,5 mm²	07000	6	100
	07001	8	100
	07002	10	100
	07003	12	100
0,75 mm²	07010	6	100
	07011	8	100
	07012	10	100
	07013	12	100
	07014	15	100
	07015	20	100
1 mm²	07020	6	100
	07021	7	100
	07022	8	100
	07023	10	100
	07024	12	100
	07025	15	100
	07026	18	100
	07027	20	100
1,5 mm²	07030	7	100
	07031	8	100
	07032	10	100
	07033	12	100
	07034	15	100
	07035	18	100
	07036	20	100
2,5 mm²	07040	7	100
	07041	8	100
	07042	10	100
	07043	12	100
	07044	15	100
	07045	18	100
	07046	20	100
4 mm²	07050	9	100
	07051	10	100
	07052	12	100
	07053	15	100
	07054	18	100
	07055	20	100

Section	Référence	Longueur	Condt
6 mm²	07060	10	100
	07061	12	100
	07062	15	100
	07063	18	100
	07064	20	100
10 mm²	07070	12	100
	07071	15	100
	07072	16	100
	07073	18	100
	07074	20	100
	07075	25	100
16 mm²	07080	12	100
	07081	15	100
	07082	16	100
	07083	18	100
	07084	20	100
	07085	25	100
	07086	30	100
25 mm²	07090	12	50
	07091	15	50
	07092	18	50
	07094	25	50
	07095	30	50
35 mm²	07100	18	50
	07101	20	50
	07102	25	50
	07103	30	50
50 mm²	07110	22	50
70 mm²	07120	25	25
95 mm²	07130	30	25
120 mm²	07140	34	25
150 mm²	07150	38	25

EMBOUTS DE FILS ISOLÉS SIMPLES

Matière : cuivre étamé
DIN 46228 / NF63-023 (0,5 à 50mm²)
Isolant polyamide - sans halogène
Température d'utilisation : jusqu'à 105°C

UL possible



Section	Référence	Couleur	L2	Cdt
0,14 mm²	09036	brun	6	100
0,25 mm²	09101	violet	6	100
0,34 mm²	09103	rose	6	100
0,5 mm²	09004	blanc	8	100
0,75 mm²	09008	bleu	8	100
1 mm²	09011	rouge	8	100
1,5 mm²	09014	noir	8	100
2,5 mm²	09017	gris	8	100
4 mm²	09020	orange	10	100
6 mm²	09023	vert	12	100

Section	Référence	Couleur	L2	Cdt
10 mm²	09025	brun	12	100
16 mm²	09027	ivoire	12	100
25 mm²	09029	noir	16	50
35 mm²	09031	rouge	16	50
50 mm²	09033	bleu	20	50
70 mm²	08035	jaune	20	50
95 mm²	08038	rouge	25	50
120 mm²	08039	bleu	27	25
150 mm²	08040	jaune	32	25

Autres coloris et longueurs disponibles sur www.hilpress.com

EMBOUTS DE FILS ISOLÉS DOUBLES

Matière : cuivre étamé
Isolant Polyamide
Sans halogène
Température d'utilisation : jusqu'à 105°C

UL possible



Section	Référence	Couleur	L2	Cdt
2x0,25 mm²	09073	bleu ciel	8	100
2x0,34 mm²	09074	turquoise	8	100
2x0,5 mm²	09041	blanc	8	100
2x0,75 mm²	09057	bleu	8	100
2x1 mm²	09052	rouge	8	100
2x1,5 mm²	09054	noir	8	100

Section	Référence	Couleur	L2	Cdt
2x2,5 mm²	09059	gris	10	100
2x4 mm²	09063	orange	12	100
2x6 mm²	09065	vert	14	100
2x10 mm²	09068	brun	14	100
2x16 mm²	09071	ivoire	16	50

Autres coloris et longueurs disponibles sur www.hilpress.com

EMBOUTS DE FILS ISOLÉS EN CASSETTES

Certifiés UL®
Matière : cuivre étamé
Longueur utile 8 mm
Isolant polyamide - sans halogène
Température d'utilisation : jusqu'à 110°C

Section	Référence	Couleur	Condt
0,5 mm²	09417	blanc	1000
0,75 mm²	09418	bleu	1000
1 mm²	09419	rouge	1000
1,5 mm²	09420	noir	1000
2,5 mm²	09421	gris	500

Autres types d'embouts, nous consulter

BOITE D'ASSORTIMENTS D'EMBOUTS ISOLÉS

Matière : cuivre étamé
Isolant Polyamide
Sans halogène
En vrac

Section	Quantité	Référence	Couleur
0,5mm²	50	**08051**	blanc
0,75mm²	100		bleu
1mm²	100		rouge
1,5mm²	100		noir
2,5mm²	50		gris
4mm²	50	**08061**	orange
6mm²	20		vert
10mm²	20		brun
16mm²	10		ivoire

EMBOUTS DE FILS ISOLÉS EN BOBINES

Matière : cuivre étamé
Isolant Polyamide
Sans halogène
DIN 46228 feuille 4 (sauf 0,34mm²)
Longueur utile 8 mm

Section	Référence	Couleur	Condt
0,34 mm²	09201	turquoise	5000
0,5 mm²	09207	blanc	5000
0,75 mm²	09208	bleu	5000
1 mm²	09209	rouge	5000
1,5 mm²	09210	noir	5000
2,5 mm²	09211	gris	3000

EMBOUTS EN BANDELETTES DE 50 PCS

Matière : cuivre étamé
Isolant Polyamide
Sans halogène
DIN 46228 feuille 4
Longueur utile 8 mm

Section	Référence	Couleur	Condt
0,5 mm²	09235	blanc	500
0,75 mm²	09236	bleu	500
1 mm²	09238	rouge	500
1,5 mm²	09239	noir	500
2,5 mm²	09240	gris	500

CLIPS FEMELLES NON ISOLÉS

Clips non isolés
MS : Laiton brut
VZ : Laiton étamé
DIN 46247

Section	Référence	Pour languettes	Condt
		Largeur 2,8	
0,5-1 mm²	45029 MS	2,8 x **0,5**	100
	45029 VZ	2,8 x **0,5**	100
	45036 VZ	2,8 x **0,8**	100
		Largeur 4,8	
0,5-1,5 mm²	45313 MS	4,8 x 0,8	100
	45313 VZ	4,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	45312 VZ	4,8 x 0,8	100
		Largeur 6,3	
0,5-1 mm²	45040 MS	6,3 x 0,8	100
	45040 VZ	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	45032 MS	6,3 x 0,8	100
	45032 VZ	6,3 x 0,8	100
>2,5-6 mm²	45047 MS	6,3 x 0,8	100
	45047 VZ	6,3 x 0,8	100

CLIPS À ERGOT DE RETENUE POUR BOITIERS

Clips non isolés
MS : Laiton brut
VZ : Laiton étamé
Température max : 120°C

Section	Référence	Pour languettes	Condt
0,5-1 mm²	46040 MS	6,3 x 0,8	100
	46040 VZ	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	46032 MS	6,3 x 0,8	100
	46032 VZ	6,3 x 0,8	100
>2,5-6 mm²	46047 VZ	6,3 x 0,8	100

CLIPS - LANGUETTES

Clips non isolés
Avec languette de reprise
MS : Laiton brut / VZ : Laiton étamé
DIN 46345

Forme A Forme B

Section	Référence	Pour languettes	Condt
		Largeur 4,8 forme A	
0,5-1 mm²	45139 VZ	4,8 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	45140 VZ	4,8 x 0,8	100
		Largeur 6,3 forme B	
0,5-1 mm²	45143 MS	6,3 x 0,8	100
	45143 VZ	6,3 x 0,8	100
>1-2,5 mm²	45634 VZ	6,3 x 0,8	100

CAPUCHONS SOUPLES POUR CLIPS FEMELLES

Matière : PVC souple
Coloris : translucide
Autres coloris sur demande
Température d'utilisation : -25°C à +75°C
Montage sur fil avant sertissage

Référence	Largeur	Condt
38001	2,8	100
38011	4,8	100
38013	6,3	100

CAPUCHONS RIGIDES POUR CLIPS FEMELLES

Matière : Polypropylène
Coloris : translucide (autres : nous consulter)
Autres coloris sur demande
Température d'utilisation : -40°C à +120°C
Montage sur fil post-sertissage

Référence	Largeur	Condt
98020	2,8	100
98021	4,8	100
98015	6,3	100

LANGUETTES MÂLES À SERTIR

Languettes mâles largeur 6,3mm
MS : Laiton brut
VZ : Laiton étamé
Température max : 120°C
Cdt : 100pcs

Forme A

Forme B

Section	Référence	Languettes	Forme
0,5-1 mm²	45297 VZ	6,3 x 0,8	A
>1-2,5 mm²	45054 MS	6,3 x 0,8	A
	45054 VZ	6,3 x 0,8	A
>2,5-6 mm²	45698 VZ	6,3 x 0,8	A
>1-2,5 mm²	45259 VZ	6,3 x 0,8	**B**

LANGUETTES MÂLES

Languettes mâles largeur 6,3mm
MS : Laiton brut
VZ : Laiton étamé
Température max : 120°C
DIN 46342 partie 1

	Ø trou	Référence	Languettes	Condt
	4,3	12617 VZ	6,3 x 0,8	100
	4,3	11569 VZ	6,3 x 0,8	100
	5,3	12636 VZ	6,3 x 0,8	100
	3,2	12651 VZ	6,3 x 0,8	100
	4,3	12647 VZ	6,3 x 0,8	100
	4,3	12644 VZ	6,3 x 0,8	100
	5,3	12645 VZ	6,3 x 0,8	100

CLIPS - DRAPEAUX

Forme drapeau
MS : Laiton brut
VZ : Laiton étamé
Température max : 120°C

DIN 46346



Section	Référence	Pour languettes	Condt
>1-2,5 mm²	45431 MS	6,3 x 0,8	100
	45431 VZ	6,3 x 0,8	100

GAINE SPIRALÉE

Matière : Polyéthylène
En bobines de 10m
Sans halogène
Température d'utilisation : -50°C à +85°C

Réf nature	Réf noir	Ø intérieur	Ø faisceau
06881	06881 S	**1,5**	1,5 - 18
06882	06882 S	**4,0**	4 - 50
06883	06883 S	**6,0**	6 - 60
06884	06884 S	**8,0**	8 - 60
06885	06885 S	**9,0**	9 - 65
06886	06886 S	**12,0**	12 - 70
06887	06887 S	**15,0**	15 - 100
06888	06888 S	**20,0**	20 - 130

GAINE FLEXIBLE FENDUE - FIXIT

Matière : Polyéthylène
En bobines de 10m
Montage facile
Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Réf nature	Réf noir	Diamètre	Ø maxi
06980	06980 S	**8**	10
06981	06981 S	**15**	16
06982	06982 S	**20**	23
06983	06983 S	**25**	29
06984	06984 S	**32**	34

OUTILS DE MONTAGE POUR GAINE FIXIT

Matière : ABS



Référence	Concordance gaine FIXIT
06990	06980 / 06980 S
06991	06981 / 06981 S
06992	06982 / 06982 S
06993	06983 / 06983 S
06994	06984 / 06984 S

COLLIERS DÉTECTABLES 'AGRO-ALIMENTAIRE'

Collier détectable par champ magnétique
Matière : Polyamide 6.6
Température d'utilisation : -40°C à +60°C
Avec ajout de pigments de fer

Référence	Longueur	Largeur	Condt
06790D *ancien 06020 DE*	100	2,5	100
06792D *ancien 06070 DE*	200	3,6	100
06796D *ancien 06220 DE*	365	7,6	100

EMBASES ADHÉSIVES 2-SENS (OU À VISSER)

Matière : ABS
Sans halogène
Autocollantes et/ou à visser
UL94 HB
Température d'utilisation : -10°C à +60°C
Cdt : 100 pcs

Référence		Largeur collier	Dimensions
	Coloris : nature		
06830		3,6	19 x 19
06831		4,8	26,5 x 26, 5
06834		7,8	26,5 x 26, 5
	Coloris : noir		
06835		3,6	19 x 19
06836		4,8	26,5 x 26, 5
06839		7,8	26,5 x 26, 5

COLLIERS PLAQUETTE D'IDENTIFICATION

Avec plaquette d'identification
Matière : Polyamide 6.6
Conforme UL94V2 / traités UV
Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Référence	Long x large	Dim plaque	Condt
06320	110 x 2,5	20,4 x 9,1	100
06321	210 x 2,5	20,4 x 9,1	100
06330	100 x 2,5	25,4 x 8	100
06331	200 x 2,5	25,4 x 8	100
06322	220 x 4,8	13 x 28	100
06323	270 x 4,8	13 x 28	100
06324	370 x 4,8	13 x 28	100

COLLIERS À LANGUETTE DE RETENUE MÉTAL

Avec languette métal
Matière : Polyamide 6.6
Conforme UL94V2
Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Réf nature	Réf noir	Long x large	Condt
06020-TY	06025-TY	100 x 2,5	1000
06050-TY	06055-TY	200 x 2,5	1000
06060-TY	06065-TY	140 x 3,5	1000
06070-TY	06075-TY	200 x 3,5	1000
06080-TY	06085-TY	280 x 3,5	1000
06120-TY	06125-TY	186 x 4,5	1000
06150-TY	06155-TY	290 x 4,5	1000
06160-TY	06165-TY	360 x 4,5	1000
06220-TY	06225-TY	360 x 7,5	500

Ces colliers offrent une résistance à l'arrachement accrue grâce à leur languette de retenue en métal.
Nos colliers offrent une bonne résistance aux huiles, décapants, hydrocarbures, sel, moisissures, détergents et acides dilués.

COLLIERS DE CABLAGE COULEUR

Matière : Polyamide 6.6
Conforme UL94V2
Sans halogène
Point de fusion : +250°C
Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Référence	Couleur	Long x large	Condt
K 06020-3	rouge	100 x 2,5	100
K 06020-4	bleu		100
K 06020-5	jaune		100
K 06020-6	vert		100
K 06060-3	rouge	140 x 3,5	100
K 06060-4	bleu		100
K 06060-5	jaune		100
K 06060-6	vert		100
06130-3	rouge	200 x 4,5	100
06130-4	bleu		100
06130-5	jaune		100
06130-6	vert		100
06150-3	rouge	280 x 4,5	100
06150-4	bleu		100
06150-5	jaune		100
06150-6	vert		100

Nos colliers offrent une bonne résistance aux huiles, décapants, hydrocarbures, sel, moisissures, détergents et acides dilués.

COLLIERS DE CABLAGE STANDARDS

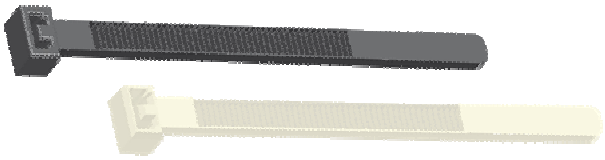

Matière : Polyamide 6.6
Conforme UL94V2
DIN EN 62275

Température d'utilisation : -40°C à +80°C
Point de fusion : +250°C

Réf nature	Réf noir	Longueur	Largeur	Ø maxi	Résistance N	Conditionnement grand	Conditionnement petit
06020	06025	**100**	**2,5**	24	80	1000	
K06020	K06025	**100**	**2,5**	24	80		100
06030	06035	**140**	**2,5**	35	80	1000	
K06030	K06035	**140**	**2,5**	35	80		100
06040	06045	**160**	**2,5**	40	80	1000	
K06040	K 06045	**160**	**2,5**	40	80		100
06050	06055	**200**	**2,5**	52	80	1000	
K06050	K06055	**200**	**2,5**	52	80		100
06060	06065	**140**	**3,4**	35	128	1000	
K06060	K06065	**140**	**3,4**	35	128		100
06070	06075	**200**	**3,6**	55	128	1000	
K06070	K06075	**200**	**3,6**	55	128		100
06080	06085	**280**	**3,6**	80	128	500	
K06080	K06085	**280**	**3,6**	80	128		100
06090	06095	**370**	**3,6**	102	128		100
06100	06105	**120**	**4,8**	24	196		100
06110	06115	**160**	**4,5**	40	196		100
06120	06125	**180**	**4,8**	45	216		100
06130	06135	**200**	**4,8**	50	216		100
06140	06145	**250**	**4,8**	73	216		100
06150	06155	**280**	**4,8**	76	216		100
06670	06675	**300**	**4,8**	85	216		100
06160	06165	**360**	**4,8**	102	216		100
06600	06605	**390**	**4,8**	110	216		100
06170	06175	**430**	**4,8**	125	216		100
06680	06685	**500**	**4,8**	150	216		100
06690	06695	**915**	**4,8**	270	216		100
06700	06705	**150**	**7,6**	39	540		100
06190	06195	**180**	**7,8**	45	540		100
06610	06615	**200**	**7,6**	52	540		100
06200	06205	**240**	**7,6**	66	540		100
06210	06215	**280**	**7,6**	76	540		100
06220	06225	**368**	**7,6**	100	540		100
06230	06235	**450**	**7,6**	130	540		100
06620	06625	**500**	**7,6**	145	540		100
06240	06245	**540**	**7,8**	164	540		100
06250	06255	**750**	**7,8**	220	540		100
06630	06635	**430**	**9**	120	755		100
06640	06645	**550**	**9**	160	755		100
06710	06715	**610**	**9**	185	755		100
06720	06725	**685**	**9**	210	755		100
06730	06735	**710**	**9**	220	755		100
06260	06265	**776**	**9**	235	755		100
06740	06745	**912**	**9**	270	755		100
06750	06755	**1220**	**9**	380	755		100
06270	06275	**230**	**12,5**	50	1079		100
06280	06285	**500**	**12,5**	143	1079		100
06290	06295	**720**	**12,5**	213	1079		100
06300	06305	**850**	**12,5**	230	1079		100
06310	06315	**1000**	**12,5**	302	1079		100

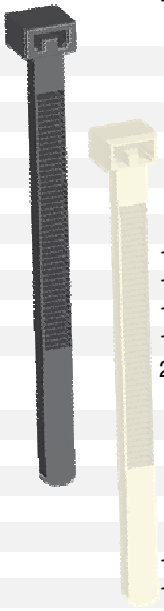

Nos colliers offrent une bonne résistance aux huiles, décapants, hydrocarbures, sel, moisissures, détergents et acides dilués.

COLLIERS D'INSTALLATION et accessoires

Polyamide flexible spécial "intempéries"
Homologation EDF HN33 S 62
Température d'utilisation : -45°C à +85°C
Température de montage : -30°C à +60°C
UL94 HB



Stabilisé UV
sans halogène
Colliers d'extérieur, à double tête*
*sauf 06445
Serrage par pince

Conditionnement en boites carton

Référence	Longueur	Largeur	Ø faisceau	Résistance N	Conditionnement boite	Conditionnement carton
06445E	**180**	**9**	**42**	390	100	4800
06455E	**265**	**9**	**62**	540	100	2000
06465E	**360**	**9**	**92**	540	100	1500
06475E	500	9	140	540	100	800
06485E	750	9	220	540	100	400

EMBASES POUR COLLIERS D'INSTALLATION

Matière : Polyamide 6.6
Conforme UL94V2

Référence		Perçage	Largeur collier	Condt
06800		8mm	9,0	100
06856		3,5mm	5,0	100
06855		5mm	9,0	100
06852		5mm	9,0	100

PINCE POUR COLLIER D'INSTALLATION

Pour colliers largeur 5 à 9mm
Serrage et coupe des colliers

Référence	
06950	

EMBASE - COLLIER POUR TUBES IRL

Matière : Polyéthylène
Montage facile
Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Référence	Filetage	Diamètre	Condt
62100	M7	**16 - 32**	100

Référence	Filetage	Perçage	Condt
62200	M7	**8**	100

Boites de dérivations et accessoires
voir pages 36 - 38

CLIPS CABLES ADHÉSIFS

Matière : Polyamide 6.6
Coloris : nature — Sans halogène
Attache adhésive
Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Référence	Dimensions	Hauteur cable	Condt
06860	19 x 19	5	100
06880	26 x 26	8	100

COLLIERS A BOULES

Colliers réutilisables
Matière : Polyamide 6.6
Point de fusion : +250°C
Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Référence	Longueur	Ø de serrage	Condt
06760	100	25	100
06765	120	30	100
06770	150	39	100
06775	180	49	100
06780	226	63	100
06785	280	75	100

BRIDES DE TORSION

Matière : Polyamide 6.6
Coloris : nature
Attache de plusieurs câbles
Sans halogène

Référence	Ømax faisceau	Longueur	Condt
06503	4,5	21	100
06504	7,3	25	100
06505	10,5	31	100
06506	14	35	100
06507	17	40	100

BRIDES DE CABLES

Matière : Polyamide 6.6
Coloris : nature
Assemblage des câbles par vis
Sans halogène
Borne ØM5

Référence	Ø fermé	Epaisseur	Condt
06863	6,6	1,27	100
06864	7,8	1,27	100
06865	9,7	1,27	100
06867	5,9	1,5	100
06868	9,1	1,5	100
06871	12,2	1,5	100
06872	13,8	1,5	100

PINCE POUR COLLIERS STANDARD

Serrage et coupe des colliers — Poids : 0,300Kg
Pour colliers largeur 2,5 à 4,8mm — Longueur : 155mm

Référence
06951

COLLIERS DE SERRAGE 'SCRATCH'

Matière : Polyéthylène
Réouvrable et réutilisable
Température d'utilisation : max 120°C

Référence	Long x large		Condt pcs
64100	150 x 13		50
64110	200 x 13	***sachets***	50
64120	330 x 13		50
64000	150 x 13		750
64010	200 x 13	***bobines***	750
64020	330 x 13		450

BANDES VELCRO ®

Matière : Polyamide
Réouvrable et réutilisable
Température d'utilisation : max80°C

Référence	largeur		Condt
64200	20		25m
64210	25		25m
64220	50		25m
64300	20 x 75		20 pcs

BEAUCOUP D'AUTRES RÉFÉRENCES DE COLLIERS SUR

WWW. HILPRESS® .COM
...la qualité n'est pas un hasard!

GAMME 'ÉCOLINE' ISO et PG

Presse-étoupes économiques avec contre-écrou et joint inclus et pré-montés

BEST SELLER

Polyamide gris ou noir

Presse-étoupe + écrou + joint
Matière : Polyamide
Protection : IP67
Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Presse-étoupe à 'lamelles'
Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 9005
Joint caoutchouc
RoHS



FILETAGE ISO

Taille	Références GRIS	*NOIR*	Ø câbles	H	GL	Cdt cartons	Cdt boîtes
ISO 12	**50000**	*50010*	3 - 6,5	30	8	4800	100
ISO 16	**50001**	*50011*	5 - 10	35	9	3600	100
ISO 20	**50002**	*50012*	7 - 12	37	9	2000	100
ISO 25	**50003**	*50013*	13 - 18	45	10	1000	50
ISO 32	**50004**	*50014*	14 - 21	45	11	864	24
ISO 40	**50005**	*50015*	19 - 28	61	18	324	12
ISO 50	**50006**	*50016*	27 - 35	67	18	288	6
ISO 63	**50007**	*50017*	37 - 44	74	19	96	4

FILETAGE PG

Taille	Références GRIS	*NOIR*	Ø câbles	H	GL	Cdt cartons	Cdt boîtes
PG 7	**50050**	*50060*	3 - 6,5	30	8	4800	100
PG 9	**50051**	*50061*	4 - 8	34	8	3200	100
PG 11	**50052**	*50062*	5 - 10	36	9	2700	100
PG 13,5	**50053**	*50063*	6 - 12	37	9	2000	100
PG 16	**50054**	*50064*	10 - 14	40	10	1800	100
PG 21	**50055**	*50065*	13 - 18	45	10	1200	50
PG 29	**50056**	*50066*	18 - 25	52	12	480	24
PG 36	**50057**	*50067*	22 - 32	63	15	168	12
PG 42	**50058**	*50068*	32 - 38	64	15	180	6
PG 48	**50059**	*50069*	37 - 44	65	15	138	6

Laiton nickelé

PRESSE-ÉTOUPE 'ÉCOLINE' ISO LAITON

Matière : Laiton nickelé
Bague : EPDM
Protection : IP67
Presse-étoupe + écrou + joint
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 12	50030	3 - 6,5	100
ISO 16	50031	5 - 10	100
ISO 20	50032	10 - 14	100
ISO 25	50033	11 - 16	50
ISO 32	50034	14 - 21	24
ISO 40	50035	19 - 28	12
ISO 50	50036	27 - 35	6
ISO 63	50037	37 - 44	4

PRESSE-ÉTOUPE 'ÉCOLINE' PG LAITON

Matière : Laiton nickelé
Bague : EPDM
Protection : IP67
Presse-étoupe + écrou + joint
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
PG 7	50070	3 - 6,5	100
PG 9	50071	4 - 8	100
PG 11	50072	5 - 10	100
PG 13,5	50073	6 - 12	100
PG 16	50074	10 - 14	100
PG 21	50075	13 - 18	50
PG 29	50076	18 - 25	25
PG 36	50077	22 - 32	5
PG 42	50078	32 - 38	5
PG 48	50079	37 - 44	4

PRESSE-ÉTOUPES GRANDE CAPACITÉ ISO

Matière : Laiton nickelé
Protection : IP67
Presse-étoupe + écrou
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 72	51647 B	56 - 62	1
ISO 75	51648 B	58 - 64	1
ISO 80	51649 B	60 - 67	1
ISO 90	51650 B	68 - 77	1
ISO 110	51651 B	65 - 82	1

PRESSE-ÉTOUPES SPIRALE 'ÉCOLINE' ISO

Matière : Polyamide
Protection : IP67
Presse-étoupe + écrou + joint
Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
		GRIS	
ISO 12	50080	3 - 6,5	100
ISO 16	50081	5 - 9	25
ISO 20	50082	7 - 13	25
ISO 25	50083	13 - 18	10
		NOIR	
ISO 12	500805	3 - 6,5	100
ISO 16	500815	5 - 10	25
ISO 20	500825	7 - 13	25
ISO 25	500835	13 - 18	10

PRESSE-ÉTOUPES EN INOX

FILETAGE ISO

PRESSE-ÉTOUPES ISO INOX

Matière : Acier inoxydable type 303
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
UL94-V2
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 12	51630-IB	3 - 6,5	1
ISO 16	51631-IB	4 - 8	1
ISO 20	51632-IB	6 - 12	1
ISO 25	51633-IB	10 - 14	1
ISO 32	51634-IB	13 - 18	1
ISO 40	51635-IB	18 - 25	1
ISO 50	51636-IB	22 - 32	1
ISO 63	51637-IB	34 - 44	1

CONTRE-ÉCROUS ISO INOX

Matière : Acier inoxydable
Assure la fixation et le maintien
des presse-étoupes

Taille	Référence	Condt
ISO 12	51731-IB	1
ISO 16	51732-IB	1
ISO 20	51733-IB	1
ISO 25	51734-IB	1
ISO 32	51735-IB	1
ISO 40	51736-IB	1
ISO 50	51737-IB	1
ISO 63	51738-IB	1

FILETAGE PG

PRESSE-ÉTOUPES PG INOX

Matière : Acier inoxydable type 303
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
UL94-V2
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
PG 7	51600-IB	3 - 6,5	1
PG 9	51601-IB	4 - 8	1
PG 11	51602-IB	5 - 10	1
PG 13,5	51603-IB	6 - 12	1
PG 16	51604-IB	10 - 14	1
PG 21	51605-IB	13 - 18	1
PG 29	51606-IB	18 - 25	1
PG 36	51607-IB	22 - 32	1
PG 42	51608-IB	30 - 38	1

CONTRE-ÉCROUS PG INOX

Matière : Acier inoxydable
Assure la fixation et le maintien
des presse-étoupes

Taille	Référence	Condt
PG 7	51720-IB	1
PG 9	51721-IB	1
PG 11	51722-IB	1
PG 13,5	51723-IB	1
PG 16	51724-IB	1
PG 21	51725-IB	1
PG 29	51726-IB	1
PG 36	51728-IB	1
PG 42	51729-IB	1

GAMME MÉTRIQUE ISO UL®

POLYAMIDE GRIS

PRESSE-ÉTOUPES ISO POLYAMIDE GRIS

Matière : Polyamide gris RAL 7035 **sans halogène**
Bague EPDM
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec lèvre (ou joint d'étanchéité*)
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 12	51529	3 - 7	50
ISO 16	51530	4,5 - 10	50
ISO 20	51531	6 - 13	50
ISO 25	51532	9 - 17	50
ISO 32	51533	13 - 21	25
ISO 40	51534	16 - 28	10
ISO 50*	51535	21 - 35	4
ISO 63*	51536	34 - 48	3

CONTRE-ÉCROUS ISO POLYAMIDE GRIS

Matière : Polyamide gris
Coloris : gris RAL 7035 UL94-HB
Sans halogène
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Condt
ISO 12	51760 B	100
ISO 16	51761 B	50
ISO 20	51750 B	50
ISO 25	51751 B	50
ISO 32	51764 B	25
ISO 40	51765 B	10
ISO 50	51766 B	10
ISO 63	51767 B	5

LAITON NICKELE

PRESSE-ÉTOUPES ISO LAITON NICKELÉ

Matière : Laiton nickelé
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec joint NBR
UL94-V2
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 12	51630	3 - 6,5	50
ISO 16	51631	4 - 8	50
ISO 20	51632	6 - 12	50
ISO 25	51633	10 - 14	25
ISO 32	51634	13 - 18	20
ISO 40	51635	18 - 25	20
ISO 50	51636	22 - 32	5
ISO 63	51637	34 - 44	5
ISO 63bis	51638 B	37 - 53	5

CONTRE-ÉCROUS ISO LAITON NICKELÉ

Matière : laiton nickelé
Assure la fixation et le maintien
des presse-étoupes

Taille	Référence	Condt
ISO 12	51731	100
ISO 16	51732	100
ISO 20	51733	100
ISO 25	51734	100
ISO 32	51735	50
ISO 40	51736	50
ISO 50	51737	50
ISO 63	51738	10

POLYAMIDE NOIR

PRESSE-ÉTOUPES ISO POLYAMIDE NOIR

Matière : Polyamide noir RAL 9005
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec lèvre (ou joint d'étanchéité*)
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 12	51577	3 - 7	50
ISO 16	51570	4,5 - 10	50
ISO 20	51571	6 - 13	50
ISO 25	51572	9 - 17	50
ISO 32	51573	13 - 21	25
ISO 40	51574	16 - 28	10
ISO 50*	51575	21 - 35	4

CONTRE-ÉCROUS ISO POLYAMIDE NOIR

Matière : Polyamide noir
Assure la fixation et le maintien
Coloris : noir RAL 9005
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Taille	Référence	Condt
ISO 12	51770	100
ISO 16	51771	100
ISO 20	51772	100
ISO 25	51773	100
ISO 32	51774	100
ISO 40	51775	50
ISO 50	51776	25

GAMME PG

POLYAMIDE GRIS

PRESSE-ÉTOUPES PG POLYAMIDE

Matière : Polyamide gris RAL 7035 **sans halogène**
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec lèvre (ou joint d'étanchéité*)
Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
PG 7	51510	3 - 6	50
PG 9	51511	4 - 8	50
PG 11	51512	5 - 10	50
PG 13,5	51513	6 - 12	50
PG 16	51514	8 - 14	50
PG 21	51515	10 - 18	25
PG 29	51516	16 - 25	20
PG 36*	51517	22 - 32	10
PG 42*	51518	28 - 38	5
PG 48*	51519	36 - 44	4

CONTRE-ÉCROUS PG EN POLYAMIDE

Matière : Polyamide gris
Coloris : gris RAL 7035 UL94-HB
Sans halogène
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Condt
PG 7	51740 B	50
PG 9	51741 B	50
PG 11	51742 B	50
PG 13,5	51743 B	50
PG 16	51744 B	50
PG 21	51745 B	25
PG 29	51746 B	20
PG 36	51747 B	10
PG 42	51748 B	5
PG 48	51749 B	5

LAITON NICKELE

PRESSE-ÉTOUPES PG LAITON NICKELÉ

Matière : Laiton nickelé
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars UL94
Avec joint NBR
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
PG 7	51600	3 - 6,5	50
PG 9	51601	4 - 8	50
PG 11	51602	5 - 10	50
PG 13,5	51603	6 - 12	50
PG 16	51604	10 - 14	50
PG 21	51605	13 - 18	25
PG 29	51606	18 - 25	20
PG 36	51607	22 - 32	15
PG 42	51608	30 - 38	5
PG 48	51609	34 - 44	5

CONTRE-ÉCROUS PG LAITON NICKELÉ

Matière : laiton nickelé
Assure la fixation et le maintien
des presse-étoupes

Taille	Référence	Condt
PG 7	51720	100
PG 9	51721	100
PG 11	51722	100
PG 13,5	51723	100
PG 16	51724	100
PG 21	51725	100
PG 29	51726	50
PG 36	51728	25
PG 42	51729	10
PG 48	51730	10

POLYAMIDE NOIR

PRESSE-ÉTOUPES PG POLYAMIDE

Matière : Polyamide noir RAL 9005
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec lèvre (ou joint d'étanchéité*)
Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
PG 7	51550	3 - 6	50
PG 9	51551	4 - 8	50
PG 11	51552	5 - 10	50
PG 13,5	51553	6 - 12	50
PG 16	51554	8 - 14	50
PG 21	51555	10 - 18	25
PG 29	51556	16 - 25	20
PG 36*	51557	22 - 32	10
PG 42*	51558	28 - 38	5

CONTRE-ÉCROUS PG

Matière : Polyamide noir
Assure la fixation et le maintien
Coloris : noir RAL 9005
Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Taille	Référence	Condt
PG 7	52700	100
PG 9	52701	100
PG 11	52702	100
PG 13,5	52703	100
PG 16	52704	100
PG 21	52705	100
PG 29	52706	50
PG 36	52707	25
PG 42	52708	25

PRESSE-ÉTOUPES ENTRÉES MULTIPLES

PE AVEC JOINTS A ENTRÉES MULTIPLES

Presse-étoupe livré avec bague montée
Matière : Polyamide / TPE
Permet le passage de plusieurs câbles
Température d'utilisation : -40°C à +100°C
Protection : IP66
Tenue à la flamme : 760°C

Référence	Taille	Diam fil	Nb trous	/ Cdt
54000	ISO 12	1,0 - 2,0	4	50
54010	ISO 16	2,0 - 4,0	2	50
54020	ISO 20	4,0 - 6,0	2	50
54021	ISO 20	4,5 - 6,5	2	50
54022	ISO 20	2,5 - 4,0	3	50
54030	ISO 25	4,5 - 6,5	1	50
54031	ISO 25	6,0 - 8,0	2	50
54032	ISO 25	5,0 - 7,0	3	50
54033	ISO 25	3,0 - 6,0	4	50
54040	ISO 32	3,5 - 7,0	4	25
54041	ISO 32	4,0 - 6,0	6	25
54050	ISO 40	5,0 - 7,0	7	10
54051	ISO 40	6,0 - 8,0	7	10
54060	ISO 50	6,0 - 8,0	9	4

Livrables en laiton nickelé sur demande

Contre-écrous, voir page 21

JOINTS À ENTRÉES MULTIPLES SEULS

Utilisables avec la gamme ISO Polyamide page 21 uniquement
Matière : TPE IP66
Permet le passage de plusieurs câbles
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Référence	Taille	Diam fil	Nb trous
54100	ISO 12	1,0 - 2,0	2
54101	ISO 12	1,0 - 2,0	4
54110	ISO 16	2,0 - 4,0	2
54111	ISO 16	1,0 - 2,1	3
54120	ISO 20	3,0 - 5,0	2
54121	ISO 20	4,0 - 6,0	2
54122	ISO 20	4,5 - 6,5	2
54123	ISO 20	2,5 - 4,0	3
54130	ISO 25	4,5 - 6,5	1
54131	ISO 25	7,0 - 9,0	1
54134	ISO 25	10(x1) / 5(x1)	2
54135	ISO 25	4,0 - 6,0	2
54136	ISO 25	5,0 - 7,0	2
54137	ISO 25	6,0 - 8,0	2
54138	ISO 25	5,0 - 7,0	3
54139	ISO 25	3,0 - 6,0	4
54150	ISO 32	10(x1) / 8(x1)	2
54151	ISO 32	3,5 - 7,0	4
54152	ISO 32	5,0 - 7,0	5
54153	ISO 32	4,0 - 6,0	6
54154	ISO 32	6,0 - 8,0	4
54170	ISO 40	4,0 - 6,0	8
54171	ISO 40	5,0 - 7,0	7
54172	ISO 40	6,0 - 8,0	7
54173	ISO 40	8,0 - 10	4
54174	ISO 40	5,5 - 6,9	9
54180	ISO 50	6,0 - 8,0	9
54181	ISO 50	3,0 - 5,0	25

Conditionnement : boites de 25 pcs

PRESSE-ÉTOUPES CEM

Matière : Laiton nickelé UL94-V2
Protection : IP68 UL
Avec reprise de blindage
Température d'utilisation : -20°C à +100°C
Garantie la continuité électromagnétique du blindage

FILETAGE ISO

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 12	52199 B	3 - 6,5	50
ISO 16	52200 B	4 - 8	50
ISO 20	52202 B	6 - 12	50
ISO 25	52209 B	10 - 14	25
ISO 32	52212 B	13 - 18	25
ISO 40	52216 B	18 - 25	20
ISO 50	52220 B	22 - 32	5
ISO 63	52223 B	34 - 44	5

FILETAGE PG

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
PG 7	52060 B	3 - 6,5	50
PG 9	52061 B	4 - 8	50
PG 11	52063 B	5 - 10	50
PG 13,5	52066 B	6 - 12	50
PG 16	52070 B	10 - 14	25
PG 21	52073 B	13 - 18	25
PG 29	52077 B	18 - 25	20
PG 36	52081 B	22 - 32	15
PG42	52084 B	30 - 38	5

CONTRE-ÉCROUS GRATTEURS pour PE CEM

Matière : laiton nickelé
Avec griffes de grattage
Indispensable pour les coffrets CEM peints ou vernis
Tenue en température : +800°C

FILETAGE ISO

Taille	Référence	Condt
ISO 12	52095 B	100
ISO 16	52096 B	100
ISO 20	52097 B	100
ISO 25	52105 B	100
ISO 32	52106 B	100
ISO 40	52107 B	50
ISO 50	52108 B	50
ISO 63	52109 B	10

FILETAGE PG

Taille	Référence	Condt
PG 7	52085 B	100
PG 9	52086 B	100
PG 11	52087 B	100
PG 13,5	52088 B	100
PG 16	52089 B	100
PG 21	52090 B	50
PG 29	52091 B	25
PG 36	52092 B	25
PG 42	52093 B	25

PRESSE-ÉTOUPES ISO À FILETAGE LONG

PRESSE-ÉTOUPES ISO FILETAGE LONG

Matière : Polyamide gris RAL 7035 **sans halogène**
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec lèvre (ou joint d'étanchéité*)
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Taille	Réf	cdt	Ø câbles	Lg filetage
ISO 12	51529	50	3 - 7	**15**
ISO 16	51530	50	4,5 - 10	**15**
ISO 20	51531	50	6 - 13	**15**
ISO 25	51532	50	9 - 17	**15**
ISO 32	51533	25	13 - 21	**15**
ISO 40	51534	10	16 - 28	**18**
ISO 50*	51535	10	21 - 35	**18**
ISO 63*	51536	10	34 - 48	**18**

Contre-écrous, voir page 21

PRESSE-ÉTOUPES ISO FILETAGE LONG

Matière : Polyamide noir RAL 9005 **sans halogène**
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec lèvre (ou joint d'étanchéité*)
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Taille	Réf	cdt	Ø câbles	Lg filetage
ISO 12	51577	50	3 - 7	**15**
ISO 16	51570	50	4,5 - 10	**15**
ISO 20	51571	50	6 - 13	**15**
ISO 25	51572	50	9 - 17	**15**
ISO 32	51573	25	13 - 21	**15**
ISO 40	51574	10	16 - 28	**18**
ISO 50*	51575	10	21 - 35	**18**
ISO 63*	51576	10	34 - 48	**18**

Contre-écrous, voir page 21

PRESSE-ÉTOUPES ISO FILETAGE LONG

Matière : Laiton nickelé
Protection : IP68 jusqu'à 5 bars
Avec lèvre (ou joint d'étanchéité*)
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Taille	Réf	cdt	Ø câbles	Lg filetage
ISO 12	51630	50	3 - 7	**12**
ISO 16	51631	50	4,5 - 10	**12**
ISO 20	51632	50	6 - 13	**12**
ISO 25	51633	50	9 - 17	**12**
ISO 32	51634	25	13 - 21	**15**
ISO 40	51635	10	16 - 28	**15**
ISO 50*	51636	10	21 - 35	**15**
ISO 63*	51637	10	34 - 48	**15**

Contre-écrous, voir page 21

PRESSE-ÉTOUPES OBTURÉS

Matière : Polyamide gris RAL 7035
Protection : IP66/IP68 jusqu'à 5 bars
Avec opercule anti poussière
Température d'utilisation : -20°C à +100°C
Permet la protection contre les poussières avant câblage
Sans halogène 850°C V2

FILETAGE ISO

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
ISO 12	51529 B	3 - 6,5	100
ISO 16	51530 B	4 - 8	50
ISO 20	51531 B	6 - 12	50
ISO 25	51532 B	13 - 18	25
ISO 32	51533 B	18 - 25	20
ISO 40	51534 B	22 - 32	10
ISO 50	51535 B	30 - 38	10
ISO 63	51536 B	34 - 44	10

FILETAGE PG

Taille	Référence	Ø câbles	Condt
PG 7	51510 B	3 - 6,5	100
PG 9	51511 B	4 - 8	50
PG 11	51512 B	5 - 10	50
PG 13,5	51513 B	6 - 12	50
PG 16	51514 B	10 - 14	50
PG 21	51515 B	13 - 18	25
PG 29	51516 B	18 - 25	20
PG 36	51517 B	22 - 32	10
PG 42	51518 B	30 - 38	10
PG 48	51519 B	34 - 44	10

Contre-écrous, voir pages 21-22

ADAPTATEURS

ADAPTATEURS PG EN MÉTRIQUE

Matière : polyamide chargé fibre de verre
Coloris : gris RAL7035
PG vers ISO
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Référence	Pas externe *mâle*	Pas interne *femelle*	Condt
52401	PG 7	ISO 12	25
52405	PG 9	ISO 20	25
52406	PG 11	ISO 16	25
52407	PG 11	ISO 20	25
52408	PG 11	ISO 25	25
52410	PG 13,5	ISO 20	25
52411	PG 16	ISO 20	25
52412	PG 16	ISO 25	25
52413	PG 16	ISO 32	25
52415	PG 21	ISO 32	10

AMPLIFICATEURS MÉTRIQUES

POLYAMIDE

AMPLIFICATEURS MÉTRIQUES

Matière : Polyamide gris RAL 7035
Pour augmentation du pas
ISO vers ISO
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Référence	Pas orignal	Pas augmenté	Condt
	mâle	*femelle*	
50370	ISO 12	ISO 16	100
50371	ISO 16	ISO 20	100
50372	ISO 20	ISO 25	100
50373	ISO 25	ISO 32	100
50374	ISO 32	ISO 40	50
50375	ISO 40	ISO 50	25
50376 B	ISO 50	ISO 63	5

LAITON NICKELE

AMPLIFICATEURS MÉTRIQUES LAITON NICKELÉ

Matière : Laiton nickelé
Pour augmentation du pas
ISO vers ISO
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Référence	Pas orignal	Pas augmenté	Condt
	mâle	*femelle*	
50280B	ISO 12	ISO 16	100
50281	ISO 16	ISO 20	100
50282	ISO 20	ISO 25	50
50283	ISO 25	ISO 32	50
50284	ISO 32	ISO 40	20
50285	ISO 40	ISO 50	20
50286	ISO 50	ISO 63	10

RÉDUCTEURS MÉTRIQUES

POLYAMIDE

RÉDUCTEURS MÉTRIQUES

Matière : Polyamide gris RAL 7035
Pour réduction du pas
ISO vers ISO
Température d'utilisation : -40°C à +100°C

Référence	Pas orignal	Pas diminué	Condt
	mâle	*femelle*	
50249	ISO 16	ISO 12	100
50250	ISO 20	ISO 12	100
50251	ISO 20	ISO 16	100
50252	ISO 25	ISO 12	100
50253	ISO 25	ISO 16	100
50254	ISO 25	ISO 20	100
50255	ISO 32	ISO 16	50
50256	ISO 32	ISO 20	50
50257	ISO 32	ISO 25	50
50258	ISO 40	ISO 20	25
50259	ISO 40	ISO 25	25
50260	ISO 40	ISO 32	25
50261	ISO 50	ISO 25	5
50262	ISO 50	ISO 32	5
50263	ISO 50	ISO 40	5
50264	ISO 63	ISO 32	5
50265	ISO 63	ISO 40	5
50266	ISO 63	ISO 50	5

LAITON NICKELE

RÉDUCTEURS MÉTRIQUES LAITON NICKELÉ

Matière : Laiton nickelé
Pour réduction du pas
ISO vers ISO
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Référence	Pas orignal	Pas diminué	Condt
	mâle	*femelle*	
50220	ISO 16	ISO 12	100
50221	ISO 20	ISO 12	100
50222	ISO 20	ISO 16	100
50223	ISO 25	ISO 16	50
50224	ISO 25	ISO 20	50
50225	ISO 32	ISO 20	50
50226	ISO 32	ISO 25	50
50227	ISO 40	ISO 25	25
50228	ISO 40	ISO 32	25
50229	ISO 50	ISO 32	10
50230	ISO 50	ISO 40	10
50231	ISO 63	ISO 40	10
50232	ISO 63	ISO 50	5

AMPLIFICATEURS PG

POLYAMIDE

AMPLIFICATEURS PG

Matière : Polyamide gris RAL 7035
Pour augmentation du pas
PG vers PG
Température d'utilisation : -40°C à +120°C

Référence	Pas orignal	Pas augmenté	Condt
	mâle	*femelle*	
50191 B	PG 7	PG 9	50
50192 B	PG 9	PG 11	50
50193 B	PG 11	PG 13,5	50
50194 B	PG 13,5	PG 16	20
50195 B	PG 16	PG 21	20
50196 B	PG 21	PG 29	20
50197 B	PG 29	PG 36	5
50198 B	PG 36	PG 42	5
50199 B	PG 42	PG 48	5

LAITON NICKELE

AMPLIFICATEURS PG LAITON NICKELÉ

Matière : Laiton nickelé
Pour augmentation du pas
PG vers PG
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Référence	Pas orignal	Pas augmenté	Condt
	mâle	*femelle*	
50191	PG 7	PG 9	100
50192	PG 9	PG 11	100
50193	PG 9	PG 13,5	100
50194	PG 11	PG 13,5	100
50195	PG 11	PG 16	100
50197	PG 13,5	PG 16	100
50198	PG 13,5	PG 21	100
50199	PG 16	PG 21	100
50200	PG 16	PG 29	50
50201	PG 21	PG 29	50
50202	PG 29	PG 36	25
50203	PG 36	PG 42	25
50204	PG 42	PG 48	10

RÉDUCTEURS PG

POLYAMIDE

RÉDUCTEURS PG

Matière : Polyamide gris RAL 7035
Pour réduction du pas
PG vers PG
Température d'utilisation : -25°C à +80°C **A***

Référence	Pas orignal	Pas diminué	Condt
	mâle	*femelle*	
50205*	PG 9	PG 7	100
50206	PG 11	PG 7	100
50207*	PG 11	PG 9	100
50208	PG 13,5	PG 7	100
50209	PG 13,5	PG 9	100
50210*	PG 13,5	PG 11	100
50211	PG 16	PG 9	100
50212	PG 16	PG 11	100
50213*	PG 16	PG 13,5	100
50214	PG 21	PG 11	100
50215	PG 21	PG 13,5	100
50216	PG 21	PG 16	100
50218	PG 29	PG 16	50
50219	PG 29	PG 21	50

LAITON NICKELE

RÉDUCTEURS PG LAITON NICKELÉ

Matière : Laiton nickelé
Pour réduction du pas
PG vers PG
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Référence	Pas orignal	Pas diminué	Condt
	mâle	*femelle*	
50161	PG 9	PG 7	100
50162	PG 11	PG 7	100
50163	PG 11	PG 9	100
50164	PG 13	PG 7	100
50165	PG 13,5	PG 9	100
50166	PG 13,5	PG 11	100
50169	PG 16	PG 11	100
50170	PG 16	PG 13,5	100
50171	PG 21	PG 11	50
50172	PG 21	PG 13,5	50
50173	PG 21	PG 16	50
50176	PG 29	PG 21	50
50178	PG 36	PG 29	25
50180	PG 42	PG 36	25
50181	PG 48	PG 36	25

ACCESSOIRES

FILETAGE ISO

BOUCHONS ISO

Matière : Polyamide sans halogène ou Polystyrène
Coloris gris RAL 7035
Protection : IP56, IP68 avec joint

	Polyamide		Polystyrène
Température d'utilisation : -40°C à +80°C			T° : -20°C à +80°C
Taille	Conditionnement	Référence	Référence
ISO 12	100	51830	51810
ISO 16	100	51831	51811
ISO 20	100	51832	51812
ISO 25	100	51833	51813
ISO 32	100	51834	51814
ISO 40	50	51835	51815
ISO 50	50	51836	51816
ISO 63	25	51837	51817

LAITON NICKELE

BOUCHONS ISO

Matière : Laiton nickelé
Protection : IP54
Protection : IP68 avec joint
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Condt
ISO 12	51870	100
ISO 16	51871	100
ISO 20	51872	100
ISO 25	51873	100
ISO 32	51874	100
ISO 40	51875	50
ISO 50	51876	25
ISO 63	51877	10

JOINTS ISO

Matière : caoutchouc souple EPDM
Coloris : noir RAL 9005
Température d'utilisation : -30°C à +120°C

Taille	Référence	Condt
ISO 12	51410	100
ISO 16	51411	100
ISO 20	51412	100
ISO 25	51413	100
ISO 32	51414	100
ISO 40	51415	100
ISO 50	51416	100
ISO 63	51417	100

FILETAGE PG

BOUCHONS PG

Matière : Polyamide sans halogène ou Polystyrène
Coloris gris RAL 7035
Protection : IP56, IP68 avec joint

	Polyamide		Polystyrène
Température d'utilisation : -40°C à +80°C			T° : -20°C à +80°C
Taille	Conditionnement	Référence	Référence
PG 7	100	51820	51800
PG 9	100	51821	51801
PG 11	100	51822	51802
PG 13,5	100	51823	51803
PG 16	100	51824	51804
PG 21	100	51825	51805
PG 29	50	51826	51806
PG 36	25	51827	51807
PG 42	25	51828	51808
PG 48	25	51829	51809

LAITON NICKELE

BOUCHONS PG

Matière : Laiton nickelé
Protection : IP54
Protection : IP68 avec joint
Température d'utilisation : -20°C à +100°C

Taille	Référence	Condt
PG 7	51840	100
PG 9	51841	100
PG 11	51842	100
PG 13,5	51843	100
PG 16	51844	100
PG 21	51845	50
PG 29	51846	50
PG 36	51847	25
PG 42	51848	25
PG 48	51849	10

JOINTS PG

Matière : caoutchouc souple EPDM
Coloris : noir RAL 9005
Température d'utilisation : -30°C à +120°C

Taille	Référence	Condt
PG 7	51400	100
PG 9	51401	100
PG 11	51402	100
PG 13,5	51403	100
PG 16	51404	100
PG 21	51405	100
PG 29	51406	100
PG 36	51407	100
PG 42	51408	100
PG 48	51409	100

PASSE-FILS



PASSE-FILS À MEMBRANE

Epaisseur membrane : 1mm, *1,5mm
Matière : caoutchouc polychloroprène
Coloris : noir
Tenue en température : -30°C à + 90°C

Référence	ØB	E	ØA	ØC	Condt
33500	15,5	1	9	20	100
33501	15,5	2	9	20	100
33502	18,5	2	11	23	100
33503	20,5	2	13,5	25	100
33504	22,5	2	16	28	100
33505	28,0	2	21	35	100
33506	37,0	2	29	44	50
33507	47,0	2,5	36	54	50
33508	60,0	2,5	48	68	50
33509*	64,0	2,5	53	75	50
33510*	79,0	2,5	69	90	50

PASSE-FILS À MEMBRANE FENDUE EN CROIX

Epaisseur membrane : 1mm, *1,5mm
Matière : caoutchouc polychloroprène
Coloris : noir
Tenue en température : -30°C à + 90°C

Référence	ØB	E	ØA	ØC	Condt
33530	20,5	2	13,5	25	100
33531	22,5	2	16	28	100
33532	28,0	2	21	35	100
33533	37,0	2	29	44	50
33534	47,0	2,5	36	54	50
33535	60,0	2,5	48	68	50
33536*	64,0	2,5	53	75	50

PASSE-FILS À MEMBRANE ÉPAISSE

Epaisseur membrane : 3mm
Matière : caoutchouc polychloroprène
Coloris : noir
Tenue en température : -30°C à + 90°C

Référence	ØB	E	ØA	ØC	Condt
33520	22,5	4	16	27,5	100
33521	28,0	4	21	35	100

PASSE-FILS OUVERTS

Matière : caoutchouc polychloroprène
Très bonne résistance à la chaleur, à l'ozone,
aux graisses, aux hydrocarbures et solutions salines
Tenue en température : -30°C à + 90°C

Référence	ØB	E	ØA	ØC	Condt
33550	6,5	1,5	2	11	100
33560	8	1,5	2	10	100
33570	7	1,5	3	10	100
33580	8	1,5	4	11	100
33590	9,5	1,5	4,5	14	100
33600	8	1,5	4,8	12	100
33610	7	1,5	5	11	100
33620	9	1,5	5	15	100
33630	8	1,5	5,5	11	100
33640	10	1,5	5,8	16	100
33650	9	1,5	6	14	100
33660	10	1,5	6	14	100
33670	11	1,5	6	16	100
33680	12	1,5	6	16	100
33690	12	1,5	7	20	100
33700	12	1,5	7,5	15	100
33710	10	1,5	8	15	100

Autres tailles, formes, matières livrables, nous consulter

PASSE-CABLES ÉTANCHES

Température d'utilisation : -40°C à +110°C
Matière : EPDM
Coloris : gris
Cdt : 50 pcs

METRIQUE ISO

Taille	Référence	Diam fil	Epais paroi
ISO 12	51930 B	4 - 7	0,5 - 2
ISO 16	51931 B	5 - 9	1 - 4
ISO 20	51932 B	8 - 12	1 - 4
ISO 25	51933 B	11 - 16	1 - 4
ISO 32	51934 B	15 - 20	1 - 4
ISO 40	51935 B	19 - 28	1 - 4

PAS PG

Taille	Référence	Diam fil	Epais paroi
PG 7	51900 B	3 - 5	0,5 - 2
PG 9	51901 B	5 - 7	1 - 4
PG 11	51902 B	7 - 10	1 - 4
PG 16	51903 B	10 - 14	1 - 4
PG 21	51904 B	14 - 20	1 - 4
PG 29	51905 B	20 - 36	1 - 4

GAINES THERMO-RÉTRACTABLES RÉTREINT 2:1 UL®

Gaine polyoléfine à paroi mince pour l'isolation, le gainage et la codification, température d'utilisation : -55°C à +125°C
Auto-extinguible selon UL224 (105°C) sauf translucide, température de rétreint : > à 105°C
NOUVEAU Toutes nos gaines 2:1 sont livrables en morceaux pré-découpés de 10 à 100mm, nous consulter
Sans halogène feu VW-1, tenue 600V

BOITES

Stockage facile

NOIR

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
32100	1,2	0,6	Boite de 15m
32110	1,6	0,8	Boite de 15m
32120	2,4	1,2	Boite de 15m
32130	3,2	1,6	Boite de 15m
32140	4,8	2,4	Boite de 12m
32150	6,4	3,2	Boite de 12m
32160	9,5	4,8	Boite de 8m
32170	12,7	6,4	Boite de 8m
32180	19,0	9,5	Boite de 5m
32190	25,4	12,7	Boite de 5m

VERT / JAUNE

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
32111	1,6	0,8	Boite de 15m
32121	2,4	1,2	Boite de 15m
32131	3,2	1,6	Boite de 15m
32141	4,8	2,4	Boite de 12m
32151	6,4	3,2	Boite de 12m
32161	9,5	4,8	Boite de 8m
32171	12,7	6,4	Boite de 8m
32181	19,0	9,5	Boite de 5m
32191	25,4	12,7	Boite de 5m

COULEUR

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
3210_	1,2	0,6	Boite de 15m
3211_	1,6	0,8	Boite de 15m
3212_	2,4	1,2	Boite de 15m
3213_	3,2	1,6	Boite de 15m
3214_	4,8	2,4	Boite de 12m
3215_	6,4	3,2	Boite de 12m
3216_	9,5	4,8	Boite de 8m
3217_	12,7	6,4	Boite de 8m
3218_	19,0	9,5	Boite de 5m
3219_	25,4	12,7	Boite de 5m

BOBINES

NOIR

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
32200	1,2	0,6	150m
32210	1,6	0,8	150m
32220	2,4	1,2	150m
32230	3,2	1,6	150m
32240	4,8	2,4	75m
32250	6,4	3,2	75m
32260	9,5	4,8	75m
32270	12,7	6,4	75m
32290	19,0	9,5	75m
32300	25,4	12,7	30m
32320	38,0	19,0	30m
32330	51,0	25,4	30m
30240	76,2	38,1	30m
30250	101,6	50,8	30m

VERT / JAUNE

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
30101	1,2	0,6	150m
32211	1,6	0,8	150m
32221	2,4	1,2	150m
32231	3,2	1,6	150m
32241	4,8	2,4	75m
32251	6,4	3,2	75m
32261	9,5	4,8	75m
32271	12,7	6,4	75m
32291	19,0	9,5	75m
32301	25,4	12,7	30m
32321	38,0	19,0	30m
32331	50,8	25,4	30m

COULEUR

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
3220_	1,2	0,6	150m
3221_	1,6	0,8	150m
3222_	2,4	1,2	150m
3223_	3,2	1,6	150m
3224_	4,8	2,4	75m
3225_	6,4	3,2	75m
3226_	9,5	4,8	75m
3227_	12,7	6,4	75m
3229_	19,0	9,5	75m
3230_	25,4	12,7	30m
3232_	38,0	19,0	30m
3233_	50,8	25,4	30m

Couleur : remplacer le trait par le chiffre correspondant =>

blanc	rouge	bleu	jaune
2	3	4	5

vert	translucide	brun	gris (sur demande)
6	7	8	9

Couleur : remplacer le trait <= par le chiffre correspondant

Orange sur demande

GAINE THERMO RÉTREINT 3:1

BOITES

GAINE THERMO-RÉTRACTABLE 3:1 EN BOITES

Gaine polyoléfine à paroi mince pour isolation, gainage et codification
Auto-extinguible selon UL224 (105°C) sauf translucide
Température d'utilisation : -55°C à +135°C
Température de rétreint : > à 100°C
UL

NOIR

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
30900	1,5	0,5	Boite de 15m
30910	3,0	1,0	Boite de 15m
30920	6,0	2,0	Boite de 12m
30930	9,0	3,0	Boite de 8m
30940	12,0	4,0	Boite de 8m
30950	18,5	6,0	Boite de 5m
30960	24,0	8,0	Boite de 5m

BOBINES

GAINE THERMO-RÉTRACTABLE 3:1 EN BOBINES

Gaine **NOIRE** en polyoléfine
Température d'utilisation : -55°C à +125°C
Température de rétreint : > à 125°C
Rapport de rétreint 3:1

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
32500	1,5	0,5	150m
32510	3,0	1,0	150m
32520	4,5	1,5	150m
32530	6,0	2,0	75m
32540	9,0	3,0	75m
32550	12,0	4,0	75m
32560	18,0	6,0	75m
32570	24,0	8,0	30m
32580	39,0	13,0	30m

GAINE THERMO 3:1 BOBINES, INTERIEUR RÉSINE

Gaine **NOIRE** en polyoléfine auto-extinguible
Température d'utilisation : -55°C à +110°C
Température de rétreint : > à 95°C
Rapport de rétreint 3:1 avec intérieur colle

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
30400	3,0	1,0	300m
30410	6,0	2,0	300m
30420	9,0	3,0	150m
30430	12,0	4,0	100m
30440	18,0	6,0	50m
30450	24,0	8,0	50m
30460	39,0	13,0	30m

GAINE THERMO EN BARRES

Gaine thermo-rétractable en barres pour usage spécial
Auto-extinguible selon UL224 (105°C) sauf translucide
Enduites de résine pour l'adhérence et l'étanchéïté
Selon MIL-23053 Condt : barres de 1,20m

Rétreint 3:1

GAINE THERMO 3:1 BARRES INTERIEUR RÉSINE

Gaine **NOIRE** en polyoléfine auto-extinguible
Température d'utilisation : -55°C à +110°C
Température de rétreint : > à 95°C
Rapport de rétreint 3:1 avec intérieur colle

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
30400 L	3,0	1,0	50
30410 L	6,0	2,0	25
30420 L	9,0	3,0	25
30430 L	12,0	4,0	25
30440 L	18,0	6,0	25
30450 L	24,0	8,0	15
30460 L	39,0	13,0	10

Rétreint 4:1

GAINE THERMO 4:1 BARRES, INTERIEUR RÉSINE

Gaine **NOIRE** en polyoléfine auto-extinguible
Température d'utilisation : -55°C à +110°C
Température de rétreint : > à 95°C
Rapport de rétreint 4:1 avec intérieur colle

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
31700 L	4,0	1,0	25
31710 L	8,0	2,0	10
31720 L	12,0	3,0	10
31730 L	16,0	4,0	10
31740 L	24,0	6,0	10
31750 L	32,0	8,0	10
31760 L	52,0	13,0	10

GAINE THERMO 4:1 BARRES, HAUTE TEMP°

Gaine **TRANSLUCIDE bleutée** en Téflon©
Température d'utilisation : -67°C à +250°C
Température de rétreint : **> à 327°C**
Rapport de rétreint 4:1

Référence	Ø avant rétreint	Ø après rétreint	Condt
32400 L	2,0	0,6	1
32410 L	3,2	1,0	1
32420 L	4,8	1,3	1
32430 L	6,4	1,6	1
32440 L	9,5	2,4	1
32450 L	12,7	3,7	1
32460 L	16,0	4,5	1
32470 L	19,0	5,7	1
32480 L	25,4	7,1	1

GAINES DE PROTECTION

GAINE TRESSÉE EXPANSIBLE EN BOITES

Matière : Polyester monofil
Sans halogène
Hautement flexible pour protection mécanique
Température d'utilisation : -50°C à +150°C

Réf noir	Réf gris	Taille	Condt
37200	37209	3	15m
37210	37219	4	15m
37220	37229	5	15m
37230	37239	6	15m
37240	37249	8	12m
37250	37259	10	12m
37260	37269	12	12m
37270	37279	15	6m
37280	37289	20	6m
37290	37299	25	6m

GAINE TRESSÉE EXPANSIBLE EN BOBINES

Matière : Polyester monofil
Sans halogène
Hautement flexible pour protection mécanique
Température d'utilisation : -50°C à +150°C

Réf noir	Réf gris	Taille	Condt
37000	37009	3	100m
37010	37019	4	100m
37020	37029	5	100m
37030	37039	6	100m
37040	37049	8	100m
37050	37059	10	100m
37060	37069	12	50m
37070	37079	15	50m
37080	37089	20	25m
37090	37099	25	25m
37100	37109	30	25m
37110	37119	40	25m
37120	37129	50	25m

Livrables en grandes longueur, nous consulter

GAINE TRESSÉE À FERMETURE 'SCRATCH'

Matière : Polyester
Fermeture par 'scratch'
A monter APRES cablage
Température d'utilisation : -50°C à +150°C

Réf noir	Réf gris	Taille	Ø min - max
37300*	37309*	13	7 - 8
37310*	37319*	19	12 - 16
37320	37329	32	17 - 20
37330	37339	45	20 - 28
37340	37349	51	25 - 32
37350	37359	64	36 - 40

Largeur du 'scratch' : 10mm* autres tailles 20mm
Cdt : bobines de 25 m

MANCHONS CAOUTCHOUC

Matière : caoutchouc polychloroprène
Noir ou couleur
Résistants aux hydrocarbures et à l'ozone
Résistance à la traction : 70kp / cm²
Rigidité diélectrique : 13kV / mm
Selon UL 94-V0
Température d'utilisation : -30°C à +90°C

NOIR

Référence	Type	Ø pour câbles	Condt
33000	A0	1,25 - 2,0	100
33010	A1	1,75 - 3,5	100
33020	A1 Bis	2,5 - 5,5	100
33030	A2	3,0 - 6,0	100
33050	A3	5,0 - 9,0	100
33060	A4	7,5 - 12,0	100
33070	A5	10,0 - 15,0	100
33080	A8	12,0 - 20,0	100
33090	A9	14,0 - 23,0	100
33100	A10	17,0 - 28,0	100

COULEUR

Référence	Type	Ø pour câbles	Condt
3300_	A0	1,25 - 2,0	100
3301_	A1	1,75 - 3,5	100
3302_	A1 Bis	2,5 - 5,5	100
3303_	A2	3,0 - 6,0	100
3305_	A3	5,0 - 9,0	100
3306_	A4	7,5 - 12,0	100
3307_	A5	10,0 - 15,0	100
3308_	A8	12,0 - 20,0	100
3309_	A9	14,0 - 23,0	100
3310_	A10	17,0 - 28,0	100

Couleur : remplacer le trait par le chiffre correspondant

blanc	rouge	bleu	jaune
2	3	4	5

vert	brun	gris	orange
6	8	9	-O
		(anciennement orange)	*exemple 33030-O*

violet
V
exemple 33030-V

VERT / JAUNE

Référence	Type	Ø pour câbles	Condt
33001	A0	1,25 - 2,0	100
33011	A1	1,75 - 3,5	100
33021	A1 Bis	2,5 - 5,5	100
33031	A2	3,0 - 6,0	100
33051	A3	5,0 - 9,0	100
33061	A4	7,5 - 12,0	100
33071	A5	10,0 - 15,0	100
33081	A8	12,0 - 20,0	100
33091	A9	14,0 - 23,0	100
33101	A10	17,0 - 28,0	100

GAINE SOUPLE LISSE ISOLANTE PVC

Matiere : PVC noir / UL 94-V2
Bonne résistance aux agents chimiques
Rigidité diélectrique : 20kV / mm
Température d'utilisation : -20°C à +90°C

Référence	Ø intérieur	Ø extérieur	Condt
36050 *(36000)*	3	3,8	50m
36070 *(36010)*	4	5	50m
36090 *(36020)*	5	6	50m
36100 *(36030)*	6	7	25m
36110 *(36040)*	7	8,2	25m
36120 *(36050)*	8	9,2	25m
36140 *(36060)*	10	11,4	25m
36150 *(36070)*	12	13,5	25m
36170 *(36080)*	16	17,6	25m
36190 *(36090)*	20	21,6	25m
36220 *(36100)*	26	28	25m
36240 *(36110)*	30	32	25m

Grandes longueurs et autres coloris livrables sur demande

COFFRETS ET PRISES INDUSTRIELS

Prises

IP67
Femelle

IP44
Femelle

Coffrets

Matière : ABS
Protection : IP65
Couvercle Polycarbonate

Avec rail DIN
pour montage de contacteur

Lisses

Percés

LIVRABLES SUR DEMANDE :
NOUS CONSULTER

hpf@hilpress.fr

www.hilpress.com

SECTIONNEURS À ENCASTRER

Matière : Polycarbonate
Protection IP65
Cadenassable 3 points
Température d'utilisation : -25°C à +70°C

Intensité Max.	Référence	Nb. de pôles	Section fil
16 A	4P16A - E	4	2,5mm²
25 A	4P25A - E	4	4mm²
40 A	4P40A - E	4	6 - 10mm²

Cdt : 1 pc

SECTIONNEURS EN BOITE

Matière : Polycarbonate
Protection IP65
Cadenassable 3 points
Température d'utilisation : -25°C à +70°C

Intensité Max.	Référence	Nb. de pôles	Section fil
16 A	4P16A - G	4	2,5mm²
25 A	4P25A - G	4	4mm²
40 A	4P40A - G	4	6 - 10mm²

Cdt : 1 pc

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC

Matiere : PVC souple haute performance
Auto-extinguible
Longueur 10m
Pour tous usages électriques

Référence	Coloris	largeur	Condt
39200	**NOIR**	15mm	10
3920_	**couleur**	15mm	10

Couleur : remplacer le trait par le chiffre correspondant :

vert/jaune : 1	blanc	rouge	vert
	2	3	4

bleu	jaune	brun	gris
5	6	8	9

Assortiment de 10 rouleaux

Référence
39401

Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, brun, gris, vert / jaune, noir x2

MARQUEURS DE CABLES À CLIPSER

Matière : copolymère
30 marqueurs par barettes
Marquage rapide des câbles
Température d'utilisation : -30°C à +125°C

Référence	Coloris	Ø du câble	Condt
41600-_	brun	1,0 - 1,4	10 barrettes
41601-_	gris	1,4 - 1,8	10 barrettes
41602-_	vert	1,9 - 2,6	10 barrettes
41599-_	nature	2,3 - 3,0	10 barrettes
41603-_	rouge	2,6 - 3,5	10 barrettes
41604-_	bleu	3,3 - 4,5	10 barrettes
41605-_	jaune	4,5 - 6,0	10 barrettes

Le chiffre, la lettre ou le symbole souhaité est à rajouter à la référence.
Chiffres de 0 à 9 Lettres de A à Z
Symboles : + et -

MARQUEURS DE CABLES 'HILGRIP'

Marqueurs de cables 'HILGRIP'

Tous types de tailles, marquages, coloris

Nous consulter



GAINE TRESSÉE EXPANSIBLE EN BOBINES

Matière : Polyester NOIR
GRANDES LONGUEURS
Hautement flexible pour protection mécanique
Température d'utilisation : -50°C à +150°C

Référence	Taille	Mini / maxi	Condt
72000	3	1 / 6	500m
72010	4	2 / 8	500m
72020	5	3 / 10	500m
72030	6	4 / 12	500m
72040	8	6 / 15	500m
72050	10	7 / 20	500m
72060	12	8 / 24	500m
72070	14	10 / 28	500m
72080	20	12 / 38	250m
72090	25	14 / 39	250m
72100	32	16 / 46	200m

ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION

ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION EN ROULEAUX

Matière : Film Polyester autocollant
DIN EN ISO 7010
Impression noire sur fond jaune ou blanc
Température d'utilisation : -40°C à +150°C

En rouleaux

Conditionnement en rouleaux de 500 pcs
PRATIQUE
ET ECONOMIQUE

	Référence	Dimensions	Condt
Haute tension, danger de mort	40000 R	L 12,5	500
	40001 R	L 25,0	500
	40002 R	L 50,0	500
	40003 R	L 100,0	500
	40004 R	L 200,0	500
CE Norme CE	41128 R	15 x 20	500
Terre	41400 R	Ø 12,5	500
	41401 R	Ø 16,0	500
	41402 R	Ø 20,0	500
Conduct protégé	41405 R	Ø 12,5	500
	41406 R	Ø 16,0	500
	41407 R	Ø 20,0	500
L1	41330 R	Ø 12,5	500
	41331 R	Ø 16,0	500
	41332 R	Ø 20,0	500
L2	41335 R	Ø 12,5	500
	41336 R	Ø 16,0	500
	41337 R	Ø 20,0	500
L3	41340 R	Ø 12,5	500
	41341 R	Ø 16,0	500
	41342 R	Ø 20,0	500
N	41345 R	Ø 12,5	500
	41346 R	Ø 16,0	500
	41347 R	Ø 20,0	500
PE	41365 R	Ø 12,5	500
	41366 R	Ø 16,0	500
	41367 R	Ø 20,0	500
PEN	41375 R	Ø 12,5	500
	41376 R	Ø 16,0	500
	41377 R	Ø 20,0	500

ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION EN PLANCHES

Matière : Film Polyester autocollant
DIN EN ISO 7010
Impression noire sur fond jaune
Température d'utilisation : -40°C à +150°C

Sur planches

	Référence	Dimensions	Nb étiquettes par planche
Haute tension, danger de mort	40000	L 12,5	10
	40001	L 25,0	10
	40002	L 50,0	10
	40003	L 100,0	3
	40004	L 200,0	1
Haute tension, danger de mort	40057	18 x 37	1
	40058	26 x 52	1
	40059	37 x 74	1
	40060	52 x 105	1
	40061	74 x 148	1
Attention batteries, source de danger	40152	L 100,0	3
	40153	L 200,0	1
Rayons laser	40160	L 12,5	10
	40161	L 25,0	10
	40162	L 50,0	10
	40163	L 100,0	3
	40164	L 200,0	1
Zone dangeureuse	40171	L 12,5	10
	40172	L 25,0	10
	40173	L 50,0	10
	40174	L 100,0	3
	40175	L 200,0	1
Matières inflammables	40081	L 50,0	10
	40082	L 100,0	3
	40083	L 200,0	1
Danger radioactif	40137	L 50,0	10
	40138	L 100,0	3
	40139	L 200,0	1
Danger nocif	40903	L 100,0	1
	40904	L 200,0	1
Materiaux toxiques	40109	L 50,0	10
	40110	L 100,0	3
	40111	L 200,0	1

ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION EN PLANCHES

Matière : Film Polyester haut de gamme avec colle acrylique
DIN 40009-11-12 EN 50099
Impression protégée par laminage
Température d'utilisation : -40°C à +150°C

Sur planches

	Référence	Ø en mm	Nb étiquettes par planche
Phase 1	41330	12,5	12
	41331	16,0	10
	41332	20,0	9
	41333	25,0	7
	41334	31,5	6
Phase 2	41335	12,5	12
	41336	16,0	10
	41337	20,0	9
	41338	25,0	7
	41339	31,5	6
Phase 3	41340	12,5	12
	41341	16,0	10
	41342	20,0	9
	41343	25,0	7
	41344	31,5	6
Neutre	41345	12,5	12
	41346	16,0	10
	41347	20,0	9
	41348	25,0	7
	41349	31,5	6
Conducteur protégé	41365	12,5	12
	41366	16,0	10
	41367	20,0	9
	41368	25,0	7
	41369	31,5	6
Conducteur protégé sans terre	41370	12,5	12
	41371	16,0	10
	41372	20,0	9
	41373	25,0	7
	41374	31,5	6
Conducteur neutre fonction protection	41375	12,5	12
	41376	16,0	10
	41377	20,0	9
	41378	25,0	7
	41379	31,5	6
 Terre	41400	12,5	12
	41401	16,0	10
	41402	20,0	9
	41403	25,0	7
	41404	31,5	6
Conducteur protégé	41405	12,5	12
	41406	16,0	10
	41407	20,0	9
	41408	25,0	7
	41409	31,5	6

Nombreux autres modèles et étiquettes sur plan, nous consulter

MATÉRIEL DE MISE À LA TERRE

TRESSES DE MASSE

Matière : Cuivre
Surface : étamé
Forme plate
Avec viroles de fixation

Référence	Section mm²	Entraxe x largeur	I max / Ø trou
77007	10	150 x 14	85A / 6,5
77008	10	200 x 14	85A / 6,5
77009	10	250 x 14	85A / 6,5
77010	10	300 x 14	85A / 6,5
77011	16	100 x 17	120A / 8,5
77012	16	150 x 17	120A / 8,5
77013	16	200 x 17	120A / 8,5
77014	16	250 x 17	120A / 8,5
77015	16	300 x 17	120A / 8,5
77020	25	300 x 28	150A / 10,5
77031	50	100 x 33	250A / 10,5
77032	50	150 x 33	250A / 10,5

Autres dimensions disponibles, nous consulter

TRESSES RONDES EN ROULEAUX

Matière : Cuivre
Surface : étamé
Forme ronde
Livrée en bobines

Référence	Section mm²	Ø tresse	Condt (m)
77120 *(TRE 6)*	6	4	100
77121 *(TRE 10)*	10	5	100
77122 (*TRE 16)*	16	6	50
77124 *(TRE 25)*	25	8	50
77125 (*TRE 35)*	35	9	25
77126 *(TRE 50)*	50	11	25

Gainage PVC disponible, nous consulter

TRESSES PLATES EN ROULEAUX

Matière : Cuivre
Surface : étamé
Forme plate
Livrée en bobines

Référence	Section mm²	Dimensions	Condt (m)
77102 *(TPE 6)*	6	10 x 1,5	50
77103 *(TPE 10)*	10	10 x 1,5	50
77106 *(TPE 16)*	16	15 x 2	50
77108 *(TPE 25)*	25	25 x 2	50
77109 *(TPE 35)*	35	28 x 2,5	25
77110 *(TPE 50)*	50	30 x 3,5	25
77111 *(TPE 70)*	70	30 x 5	25

Gainage PVC disponible, nous consulter

BARRETTE DE MISE À LA TERRE

Pour mise à la terre des câbles cuivre
Matière : cuivre
sections de 25 à 35mm²

Référence	section	Condt
56100	**25 à 35mm²**	10

COLLIERS DE MISE À LA TERRE

Matière : acier
Pour mise à la terre des conduites
Vis anti corrosives

Référence	Section mm²	Ø max	Condt
56110	2,5 à 16	28 mm	10
56111	2,5 à 16	48 mm	10
56112	2,5 à 16	114 mm	10
56113	2,5 à 16	165 mm	10

SERRE-FILS LAITON

Matière : Laiton
Taraudage M6
Mise à la terre des chemins de câbles

Référence	Section	Capacité mm	Condt
56020	**25 mm²**	3 - 6	50
56021	**35 mm²**	4 - 8	50
56022	**50 mm²**	7 - 10	50
56023	**95 mm²**	8 - 12	50
56024	**120 mm²**	10 - 14	25

RONDELLES BI-METAL

Matière : Cuivre - Aluminium
Utilisation avec serre-fil
Mise à la terre des
chemins de câbles

Cdt : 100 pcs

Référence	Trou	Diamètre ext	Epaisseur
RBM6	**M6**	30 mm	2 mm
RBM8	**M8**	30 mm	2 mm
RBM10	**M10**	30 mm	2 mm
RBM13	**M13**	30 mm	2 mm
RBM14	**M14**	30 mm	2 mm

CONNECTEURS CUIVRE TYPE 'C'

Matière : cuivre étamé
Connexion et mise à la terre
des barres et câbles cuivre **Forme 'C'**

Référence	Section mm²	Condt
C10E	10	200
C16E	16	100
C25E	25	100
C35E	35	100
C50E	50	50

Prix succeptibles de modifications selon le cours du cuivre

ISOLATEURS

Conforme UL94-V0
Matière : Polyester renforcé fibre de verre
Tension max 1000V AC / 1500V DC
Température d'utilisation : -40°C à +130°C
Coloris : rouge RAL 3031

Référence	Haut x larg	Taraudage	Condt
91026	20 x 19	M6	25
91029	25 x 22	M5	20
91030	25 x 22	M6	20
91033	30 x 30	M6	10
91034	30 x 30	M8	10
91035	35 x 32	M6	10
91036	35 x 32	M8	10
91039	35 x 41	M8	10
91438	40 x 41	M8	10
91439	40 x 41	M10	10
91046	50 x 46	M8	10
91047	50 x 46	M10	10

BORNES DE CONNEXION ÉTANCHES

Matière : thermoplastique UL94-V2
Tension max : 100V
Intensité max : 6A
Cdt : 100pcs

Référence	Section	Couleur	Nb d'entrées
55946 *(56010)*	0,4-0,65	jaune	2
55947 *(56011)*	0,4-0,90	rouge	3
55948 *(56012)*	0,4-0,65	bleu	repiquage

CONNECTEURS 'LUMINAIRES'

Matière : PA6.6
UL94-V2
Tension max : 450V
Intensité max : 24A

Référence	Fil souple	Fil rigide	Condt
401011	1x 1,5mm²	**1x 2,5mm²**	100
401022	1x 1,5mm²	**2x 2,5mm²**	100

COFFRETS LISSES

COFFRETS LISSES COUVERCLE À VISSER

Matière : ABS
Protection : IP65
Tenue au fil incandescent : 650°C
Température d'installation : -15°C à +60°C

Référence	Dimensions	Condt
55600	100x100x50	1
55610	100x100x65	1
55620	110x80x60	1
55630	120x75x50	1
55640	150x110x70	1
55650	190x145x70	1
55660	240x180x100	1
55670	240x190x90	1
55680	240x190x110	1

COFFRETS LISSES, VIS 1/4 TOUR

Matière : ABS
Protection : IP65
Tenue au fil incandescent : 650°C
Température d'installation : -15°C à +60°C

Référence	Dimensions	Condt
55500	190x140x70	1
55510	240x190x90	1
55520	300x220x120	1
55530	380x300x120	1
55540	460x380x120	1

COFFRETS LISSES À VIS COUV. PROFOND

Matière : ABS
Protection : IP65
Tenue au fil incandescent : 650°C
Température d'installation : -15°C à +60°C

Référence	Dimensions	Condt
55700	150x110x135	1
55710	190x145x135	1
55720	240x180x175	1
55730	240x190x155	1

BOITES DE DÉRIVATIONS

BOITES DE DÉRIVATION À MEMBRANES ÉTAGÉES

Matière : Polypropylène
Protection IP55
Tenue au fil incandescent : 960°C
Température d'utilisation : -25°C à +40°C
IK 07
* tenue 850°C

Couvercle imperdable à clipser, membranes étagées perforables
cache-trous inclus / Existent aussi en faces lisses

Référence	Dimensions Longueur	Largeur	Hauteur	Couvercle	Nb d'entrées	Conditionnement mini	carton
*55005 V0B**	*90*	40	*36*	*clips*		10	
55000 V0B	Ø=70		40	clips	4	10	150
55020 V0B	80	80	40	clips	7	10	150
55040 V0B	100	100	50	clips	7	5	100
55046 V0B	100	100	55	1/4 tour	7	5	100
55070 V0B	150	110	80	1/4 tour	10	1	20
55080 V0B	175	150	80	1/4 tour	12	1	12
55085 V0B	225	175	100	1/4 tour	12	1	8
55110 V0B	325	275	120	1/4 tour	20	1	8

BOITES DE DÉRIVATION À MEMBRANES

Matière : ABS, membranes en caoutchouc
Protection : IP65
Tenue au fil incandescent : 750°C (*650°C)
Température d'installation : -15°C à +60°C

Référence	Dimensions	Couvercle clips	Condt
55200	Ø=65		10
55210	Ø=80		10
55220	80x80x40		10
55230	100x100x50		5
55250*	150x110x70	à vis / membranes noires	
55260*	190x145x70	à vis / membranes noires	
55270*	240x190x90	à vis / membranes noires	

BOITES DE DÉRIVATION COUVERCLE À CLIPS

Matière : ABS, passe-fils en PVC
Protection : IP44
Tenue au fil incandescent : 650°C
Température d'installation : -15°C à +60°C

Référence	Dimensions	Couvercle clips	Condt
55000	Ø=65		10
55010	Ø=80		10

BOITES DE DÉRIVATION COUVERCLE À VISSER

Matière : ABS, passe-fils en PVC
Protection : IP65
Tenue au fil incandescent : 650°C
Température d'installation : -15°C à +60°C

Référence	Dimensions		Condt
55040	100x100x50		10
55050	100x100x65		10
55060	120x75x50		10
55070	150x110x70		1
55080	190x145x70		1
55090	240x190x90		1
55100	240x190x110		1

BOITES DE DÉRIVATION, VIS 1/4 TOUR

Matière : ABS, passe-fils en PVC
Protection : IP55
Tenue au fil incandescent : 650°C
Température d'installation : -15°C à +60°C

Référence	Dimensions		Condt
55400	190x140x70		1
55410	240x190x90		1
55420	300x220x120		1
55430	380x300x120		1
55440	460x380x120		1

ACCESSOIRES POUR BOITES DE DÉRIVATIONS

CONNECTEURS À LEVIERS CLASSIQUES WAGO

WAGO®

0.1 à **2.5mm²**

0.1 à **4.0mm²**

Tenue en tension : 400V
Tenue en intensité : 32A
Fils souples et rigides

Référence	Couleur	Nb de pôles	Cdt boîtes
K 222-412	gris / orange	2	50
K 222-413	gris / orange	3	50
K 222-415	gris / orange	5	40

CONNECTEURS À LEVIERS WAGO

WAGO®

0.1 à **2.5mm²**

0.1 à **4.0mm²**

Tenue en tension : 400V
Tenue en intensité : 32A
Fils souples et rigides

Référence	Couleur	Nb de pôles	Cdt boîtes
K 221-412	trans / orange	2	100
K 221-413	trans / orange	3	50
K 221-415	trans / orange	5	25

BARRETTES DE CONNEXION À VIS (DOMINOS)

Matière : Polypropylène
960°C
24A / 450V
Température d'utilisation : max +80°C

Référence	Section	Condt
55940 *(56000)*	**4 mm²**	10 barrettes
55941 *(56001)*	**6 mm²**	10 barrettes
55942 *(56002)*	**10 mm²**	10 barrettes
55943 *(56003)*	**16 mm²**	5 barrettes
55945 *(56005)*	**25 mm²**	5 barrettes

CONNECTEURS DE DÉRIVATION

Section 0,5 à 2,5mm² **960°C**
Tenue en tension : 450V **ENEC**
Tenue en intensité : 24A
Température d'utilisation : -30°C à +105°C

Référence	Couleur	Nb de pôles	Cdt boîtes
55960	rouge	2	200
55961	orange	3	150
55962	jaune	4	100
55963	gris	5	100
55965	violet	6	50
55964	noir	8	50

Gros conditionnement en SACHETS			Cdt sachets
55960 L	rouge	2	1000
55961 L	orange	3	1000
55962 L	jaune	4	500
55963 L	gris	5	500
55965 L	violet	6	250
55964 L	noir	8	250

Remarque : les connecteurs noirs ont une disposition à deux étages superposés de 4 pôles chacun

Montage facile
Pour fils rigides

CONNECTEURS À LEVIERS

Connexion de fils rigides et souples
Verrouillage par leviers
Section 0,75 à 2,5mm²
ENEC

Référence	Pôles	Condt
55972	2	100
55973	3	75
55975	5	50

GEL D'ÉTANCHEITE POUR COFFRETS ET BOITES

Gel bi-composant
Immergeable IP68
Etanchéité parfaite des connexions
Atoxique

Référence	Contenance
35287	300 ml
35288	1 L
35289	10 L

OUTILLAGE

PINCES POUR COSSES ROULÉES BRASÉES

Référence

11001
0,5 - 16mm²

Longueur : 220mm *Poids : 280g*

11733
0,1 - 10mm²

Longueur : 225mm *Poids : 550g*

11020
10 + 16mm²

Longueur : 255mm *Poids : 550g*

PINCE À SERTIR À CLIQUET

Pour cosses non isolées de 10 à 150mm²

Référence

11200

Longueur : 540mm *Poids : 4Kg*

Matrices pour cosses roulées brasées
Sertissage par poinçonnage

Référence	Types	Sections mm²	
11210	Poinçons	10 à 70	
11211		95 à 150	
11220	Matrices à 2	10 et 70	
11221	empreintes	16 et 35	
11222		25 et 50	
11230	Matrices	95	
11231	simples	120	
11232		150	

PINCES POUR COSSES TUBULAIRES NF

Sertissage des cosses tubulaires de petites et moyennes sections
Pince à main, très mobile

Référence
11040 K
De 6 à 50mm²

Référence
11200 K
De 10 à 120mm²

PINCE POUR COSSES TUBULAIRES NF

Sertissage des cosses tubulaires NF

Sections : de 6 à 300 mm²

Référence

17000 K

Longueur : 560 à 860 mm

Matrices pour 17000 K
Sertissage par retreint hexagonal

Référence	Types	Sections mm²	
14180 K		10	
14181 K		16	
14182 K		25	
14183 K		35	
14184 K		50	
14185 K	paires de	70	
14186 K	matrices	95	
14187 K		120	
14189 K		150	
14191 K		185	
14192 K		240	
14193 K		300	

PINCES POUR COSSES ROULÉES BRASÉES

Référence

11302
16 - 120mm²

Sertissage par poinçonnage
Longueur : 645mm *Poids : 3,5Kg*

PINCES POUR COSSES ROULÉES BRASÉES

Référence

11030
6 - 35mm²

Sertissage par poinçonnage
Longueur : 300mm
Barillet 5 positions
Poids : 1,3Kg

PINCES À SERTIR LES COSSES NUES ET EMBOUTS

Pour cosses non isolées de 6 à 50mm²
Pour embouts de fils 6 à 50mm²

Référence

11040

De 6 à 35mm²

De 6 à 50mm²

Poids : 1,2Kg
Longueur : 270mm

Pour cosses non isolées de 6 à 50mm²
Pour embouts de fils 6 à 50mm²

Référence

11100

De 6 à 70mm²

De 10 à 120mm²

Longueur : 420mm
Poids : 2Kg

MATRICES POUR PINCE 11040

Matrices pour cosses roulées brasées
Sertissage par poinçonnage

Référence	Types	Sections mm²
11050	Poinçon	6 à 35
11051		6
11052		10
11053	Matrices	16
11054		25
11055		35

Matrices pour embouts de fils
Sertissage en trapèze

Référence	Types	Sections mm²
11080		6 + 10
11081	Poinçons	16
11082		25 + 35
11083		50
11090		6
11091		10
11092	Matrices	16
11093		25
11094		35
11095		50

MATRICES POUR PINCE 11100

Matrices pour cosses roulées brasées
Sertissage par poinçonnage

Référence	Types	Sections mm²
11110	Poinçon	6 à 70
11111	Matrice - 4	10/16/25/35
11112	Matrice - 4	16/25/35/50
11113	Matrice - 2	6 + 50
11114	Matrice - 2	10 + 70
11115	Matrice - 1	70

Matrices pour embouts de fils
Sertissage en trapèze

Référence	Types	Sections mm²
11142		25
11143		35
11144	Matrices	50
11145		70
11146		95
11150		120
11147		25 + 35
11148	Poinçons	50 + 70
11149		95
11151		120

PINCES À SERTIR LES COSSES PRÉ-ISOLÉES

Pour cosses isolées de 0,35 à 6,0 mm²

Référence	
11730 0,5 - 1,5mm² >1,5 - 2,5mm² 4 - 6mm²	 *Longueur : 225mm* *Poids : 645g*
11731 Matrices interchangeables 0,5 - 1,5mm² >1,5 - 2,5mm² 4 - 6mm²	 *Longueur : 225mm* *Poids : 630g*

Retrouvez d'autres modèles sur :

WWW. HILPRESS® .COM

...la qualité n'est pas un hasard!

PINCE À SERTIR LES CLIPS DRAPEAUX

Référence	
11729 Pour sections 0,5 à 2,5mm² **Largeur 4,8**	
11728 Pour sections 0,5 à 2,5mm² **Largeur 6,3**	

PINCES À ÉCARTER LES MANCHONS (3 DENTS)

Matiere : PVC haute performance
Pince 3 dents
Pour montage facile des manchons

Référence	Pour tailles	
11664	A0 - A2	
11665	A2 - A5	
11666	A5 - A1(	

PINCES À SERTIR CLIPS ET LANGUETTES NUS

Pour clips de largeur 2,8 à 6,3mm

Référence		
11732 0,5 - 6mm² 	 *Longueur : 225mm* *Poids : 630g*	pour largeur : 2,8 - 6,3mm et 9,5mm
11421 0,25 - 6mm² 	 *Longueur : 220mm* *Poids : 280g*	pour largeur : 2,8 - 4,8 - 6,3mm et 9,5mm
11723 0,5 - 2,5mm² 	 *Longueur : 198mm* *Poids : 270g*	pour largeur : 4,8 et 6,3mm et diverses "mini cosses"
11401 0,5 - 2,5mm² 		pour largeur : 4,8 et 6,3mm

PINCES À SERTIR LES EMBOUTS DE CABLAGE

PINCE À TÊTE ROTATIVE

Référence

11740

NOUVEAU

Poids : 300g

Sertissage frontal
et latéral grâce à la tête rotative

Encombrement réduit :
Longueur : 180mm

0,14 à 10mm²

2x0,25 à 2x4mm²

PINCE A SERTISSAGE ROTATIF

Référence

SERTISSAGE HEXAGONAL

11756

0,08 à 16mm²

2x0,25 2x10mm²

Longueur : 215mm *Poids : 500g*

Référence

SERTISSAGE CARRÉ

11757

0,08 à 16mm²

2x0,25 2x6mm²

Longueur : 215mm *Poids : 500g*

Référence

11620
0,5 - 16mm²
2 x 0,5 à
2 x 6mm²

Longueur : 180mm *Poids : 247g*

11640
0,5 - 2,5mm²
2 x 0,5 à
2 x 1,0mm²

Sertissage frontal et latéral

11641
4 - 16mm²

Longueur : 225mm *Poids : 630g*

11735
0,14 - 6mm²
2 x 0,5 à
2 x 2,5mm²

Sertissage frontal

Longueur : 225mm *Poids : 500g*

11722
0,14 - 10mm²

Longueur : 225mm *Poids : 630g*

Référence

11754
10+ 16 + 25mm²

Longueur : 225mm *Poids : 630g*

11750
25 + 35mm²

Longueur : 225mm *Poids : 630g*

11751
35 + 50mm²

Longueur : 225mm *Poids : 630g*

EMPORTE - PIÈCES

EMPORTE-PIÈCES COMPLET EN SET

Emporte-pièces manuels
Capacité : jusqu'à 3mm d'épaisseur
Chutes sectionnées

Axe + matrice + poinçon

Référence	Ø Trou	Taille	Capacité mm
13900	12,5	PG 7 / ISO 12	1,5
13901	15,2	PG 9	2
13902	16,2	ISO 16	2
13903	18,6	PG 11	2
13904	20,4	PG13 / ISO20	2
13905	22,5	PG 16	2
13906	25,4	ISO 25	2
13907	28,3	PG 21	3
13908	32,5	ISO 32	3
13909	37	PG 29	3
13910	40,5	ISO 40	3
13911	47	PG 36	3
13912	50,8	ISO 50	3
13913	54	PG 42	3
13914	60	PG 48	3
13915	64	ISO 63	3

EMPORTE-PIÈCES EN COFFRET

Manuels ou hydrauliques
Capacité : jusqu'à 3mm d'épaisseur
Chutes sectionnées
Matrice + poinçon + axe + cliquet

Référence		Capacité
ISO		
13970	ISO 16 à ISO40	3 mm
13971	ISO 16 à ISO63	
PG		
13975	PG 9 à PG 21	3 mm
13976	PG 9 à PG 48	

Retrouvez tout l'outillage sur :

WWW. HILPRESS® .COM
...la qualité n'est pas un hasard!

POINCONS POUR EMPORTE-PIÈCES

Référence	Taille PG	Taille ISO	Capacité mm
13920	7	12	1,5
13921	9		2
13922		16	2
13923	11		2
13924	13	20	2
13925	16		2
13926		25	2
13927	21		3
13928		32	3
13929	29		3
13930		40	3
13931	36		3
13932		50	3
13933	42		3
13934	48		3
13935		63	3

MATRICES POUR EMPORTE-PIÈCES

Référence	Taille PG	Taille ISO	Capacité mm
13940	7	12	1,5
13941	9		2
13942		16	2
13943	11		2
13944	13	20	2
13945	16		2
13946		25	2
13947	21		3
13948		32	3
13949	29		3
13950		40	3
13951	36		3
13952		50	3
13953	42		3
13954	48		3
13955		63	3

AXES POUR EMPORTE-PIÈCES

Axes à bille pour poinçonnement manuel

Référence	Ø axe	Longueur	Ø capacité
13960	9,5	40	15,2 - 30,5
13961	19,0	55	30,5 - 64

PINCES À DÉNUDER

Pour câbles de 0,08 à 6mm²

Référence	
11780 **Qualité premium** **Dénudage de** **0,03 à 16mm²**	
11760 0,08 - 6mm²	
11761 6 - 16mm²	
11762 0,5 - 6mm²	
11763 0,2 - 6mm²	

OUTILS DE DÉGAINAGE

Pour câbles de diamètre 4 à 28mm

Référence	
11770 Pour câbles Ø : 4,8 - 7,5mm	
11772 Pour câbles Ø : 4 - 13mm	
11765 Pour câbles Ø : 8 - 28mm	
11767 Pour câbles Ø : 8 - 28mm	

PINCES COUPANTES

Pour câbles cuivre et aluminium

Référence	
11800 Câbles cuivre jusqu'à 16mm² Ø extérieur 8mm	
11802 Câbles cuivre jusqu'à 16mm² Ø extérieur 8mm	
11803 Câbles cuivre jusqu'à 25mm²	
11804 Câbles cuivre jusqu'à 50mm²	
11850 Capacité de coupe jusqu'à Ø =32mm (240mm²)	
11860 Capacité de coupe jusqu'à Ø =52mm (400mm²)	
11861 Capacité de coupe jusqu'à Ø =35mm (240mm²)	
11862 Capacité de coupe jusqu'à Ø =52mm (400mm²)	
11855 Capacité de coupe jusqu'à Ø =34mm (240mm²)	

MACHINE À SERTIR ÉLECTRIQUE

Pour cosses nues, pré-isolées, embouts et clips

Référence

12510

Dimensions : 140 x 220 x 320mm
Sertissage vertical
Matrices interchangeables
Sertissage automatique
230V / 50Hz

Écran LCD
Cycle : 1s
Masse : 10 Kg
Pression 10 Kn

MATRICES POUR MACHINE 12510

Pour embouts de fils

Référence

12515
de 0,14 à 6mm²
2x0,5 à 2x2,5
Longueur 12mm



12517
de 0,14 à 6mm²
2x0,5 à 2x2,5
Longueur 18mm
Sertissage carré



12518
de 10 à 25mm²
Largeur 14,5mm

12519
35 + 50mm²
Largeur 18mm



12520
de 2x4 à 2x10mm²
Largeur 12mm

MATRICES POUR MACHINE 12510

Pour cosses nues

Référence

12530
de 0,5 à 10mm²



12533
16mm²

Pour cosses pré-isolées

Référence

12523
de 0,5 à 6mm²



Pour clips nus

Référence

12511
de 0,5 à 6mm²
Largeur 2,8/4,8/6,3



Pour clips drapeaux nus

Référence

12513
de 0,5 à 1,5mm²



12514
de 1 à 2,5mm²



MACHINE À SERTIR PNEUMATIQUE

Pour cosses nues, pré-isolées, embouts et clips

Référence

12490

Machine à sertir pneumatique
Sertissage vertical
Matrices interchangeables
Sertissage automatique
Dimensions : 300 x 125 x 260mm

Pression : 6 bar
Poids : 13 Kg
conso : 6,6 L / cycle
Force sertissage 14 KN
Cycle : 6s

PINCE À SERTIR MULTI - USAGES

Pour cosses nues, pré-isolées, embouts et clips

Référence

11799

Pince à sertir à main avec matrices interchangeables pour des utilisations multiples

MATRICES POUR 11799 ET 12490

Pour embouts de fils

Référence

722-N
de 0,14 à 10mm²

754-N
10 + 16 + 25mm²

750-N
25 + 35mm²

751-N
35 + 50mm²

Pour cosses nues

Référence

733-N
de 0,1 à 10mm²

Pour cosses pré-isolées

Référence

731-N
de 0,5 à 6mm²

Pour clips nus

Référence

732-N
de 0,5 à 6mm²
Largeur 2,8/6,3

Pour clips drapeaux nus

Référence

745-N
de 0,5 à 2,5mm²
Largeur 6,3mm
Uniquement pour la pince 11799

PINCES DIVERSES

Made in Germany IEC60900 (1000V)

Référence	Longueur	Ø de coupe
Pince universelle avec clé intégrée 17103	210	
Pince plate arrondie 17113	205	
Pince à bec arrondie coupante 17115	205	
Pince multiprise 17117	250	

PINCES COUPE CABLES

Made in Germany
IEC60900 (1000V)

Référence	Longueur	Ø de coupe	Condt
17100	160	16	1
17101	210	25	1

ASSORTIMENTS DE PINCES

Made in Germany IEC60900 (1000V)

Référence du pack	Contenant
17180	 **17103** pince universelle **17106** pince coupante **17113** pince plate arrondie
17181	 **17103** pince universelle **17106** pince coupante **17116** pince à dénuder

PINCE À DÉNUDER MANUELLE

Made in Germany
IEC60900 (1000V)

Référence	Longueur
17116	250

ASSORTIMENTS D'OUTILS, VALISES

Made in Germany
IEC60900 (1000V)

Référence du pack	Contenant les références :
17186	*valise 3 pinces + 6 tournevis* **17103** pince universelle **17106** pince coupante **17113** pince plate arrondie **+** **17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17211** PH1 et **17212** PH2
17187	*valise 3 pinces + 6 tournevis* **17103** pince universelle **17106** pince coupante **17113** pince plate arrondie **+** **17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17216** PZ1 et **17217** PZ2
17188	*valise 3 pinces + 6 tournevis* **17103** pince universelle **17106** pince coupante **17116** pince à dénuder **+** **17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17211** PH1 et **17212** PH2
17189	*valise 3 pinces + 6 tournevis* **17103** pince universelle **17106** pince coupante **17116** pince à dénuder **+** **17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17216** PZ1 et **17217** PZ2

TOURNEVIS TETE PLATE

Made in Germany
IEC60900 (1000V)
ISO 2380

Référence	Tête (L x D)	L tige	Condt
17200	0,4 x 2,5	75	1
17201	0,5 x 3,0	100	1
17202	0,6 x 3,5	100	1
17203	0,8 x 4,0	100	1
17204	1,0 x 5,5	125	1
17205	1,2 x 6,5	150	1
17206	1,2 x 8,0	175	1

TOURNEVIS CRUCIFORME PH

Made in Germany
IEC60900 (1000V)
ISO 8764

Référence	Tête	L tige	Condt
17211	PH 1	80	1
17212	PH 2	100	1
17213	PH 3	150	1

TOURNEVIS CRUCIFORME PZ

Made in Germany
IEC60900 (1000V)
ISO 8764

Référence	Tête	L tige	Condt
17216	PZ 1	80	1
17217	PZ 2	100	1
17218	PZ 3	150	1

TOURNEVIS CRUCIFORME MODULE PZ

Made in Germany
IEC60900 (1000V)
Vis MODUL

Référence	Tête	L tige	Condt
17221	Module PZ 1	80	1
17222	Module PZ 2	100	1

TOURNEVIS TESTEUR

Made in Germany
IEC60900 (1000V)
VDE 0680-6

Référence	Tête	L tige	Condt
17240	3 mm	65	1

TOURNEVIS TORX

Made in Germany
IEC60900 (1000V)
Vis étoile

Référence	Tête	L tige	Condt
17231	T 10	60	1
17232	T 15	75	1
17233	T 20	100	1
17234	T 25	100	1
17235	T 30	100	1
17236	T 40	150	1

ASSORTIMENTS DE TOURNEVIS

Made in Germany
IEC60900 (1000V)
Tournevis isolés



Référence du pack	Contenu
17250 *Pack 7 pièces*	**17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17211** PH1 et **17212** PH2 **17240** testeur
17251 *Pack 7 pièces*	**17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17216** PZ1 et **17217** PZ2 **17240** testeur
17260 *Pack 6 pièces*	**17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17211** PH1 et **17212** PH2
17261 *Pack 6 pièces*	**17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 et **17205** 1,2x6,5 **17216** PZ1 et **17217** PZ2
17270 *Pack 5 pièces*	**17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 **17211** PH1 et **17212** PH2
17271 *Pack 5 pièces*	**17200** 0,4x2,5 et **17203** 0,8x4 **17204** 1,0x5,5 **17216** PZ1 et **17217** PZ2

PINCES COUPANTES

Made in Germany
IEC60900 (1000V)

Référence	Longueur	Ø de coupe	Condt
17105	45	6,0	1
17106	60	7,0	1
Pince coupante de force			
17109	**200**	**2,5**	

HILPRESS®

...la qualité n'est pas un hasard!

WWW.HILPRESS.COM

HILPRESS FRANCE Sàrl
17 rue des Moulins - ZA
67730 CHATENOIS

Tél : 03 88 58 34 00 **Mail : hpf@hilpress.fr**