Спецификация на продукт

Спецификации



Кръстат ключ 10AX, антрацит

SDD114107

Заглавна страница

Обхват / Гама	Sedna
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Превключвател за управление
Брой капаци	1
Превключвателни възможности	Междинен
номинален ток	10 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50 Hz
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)

Допълнителни устройства

тип технология	Електромеханичен
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 46…60 mm Винтове, диапазон на захващане на крачетата:
Задвижващо устройство	Капаче
Тип товар	1 lamp integrated ballast (100 W)
Ниво на мощност	2300 W
Покритие	Матиран
Повърхностна обработка	Боядисан
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
kind of terminals	Безвинтови клеми
Сечение на кабела	1,5…2,5 mm²
wire structure	Твърд Многожичен Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
IK степен на защита	IK02
Височина	73 mm
Широчина	73 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Дълбочина	37 mm
depth of visual part	24 mm
Нето тегло на продукта	0,063 kg
целеви канал	Професионален

Околна среда

IP степен на защита	IP20
conformity mark	CE
Продуктови сертификати	EAC
Стандарти	IEC 60669-1

Опаковъчни единици

Тип пакет **1**	PCE
Брой единици в пакет **1**	1
Височина на пакет **1**	4,000 cm
Широчина на пакет **1**	8,000 cm
Дължина на пакет **1**	8,000 cm
Тегло на пакет **1**	67,000 g
Тип пакет **2**	BB1
Брой единици в пакет **2**	10
Височина на пакет **2**	9,500 cm
Широчина на пакет **2**	18,500 cm
Дължина на пакет **2**	27,500 cm
Тегло на пакет **2**	757,000 g
Тип пакет **3**	S04
Брой единици в пакет **3**	120
Височина на пакет **3**	30,000 cm
Широчина на пакет **3**	40,000 cm
Дължина на пакет **3**	60,000 cm
Тегло на пакет **3**	9,622 kg

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък

Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	**1**
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане

Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса	**63 %**
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим
SCIP номер	**D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453**
Регламенти на REACh	Декларация на **REACh**

Use Again

Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	**No**
WEEE Label	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram



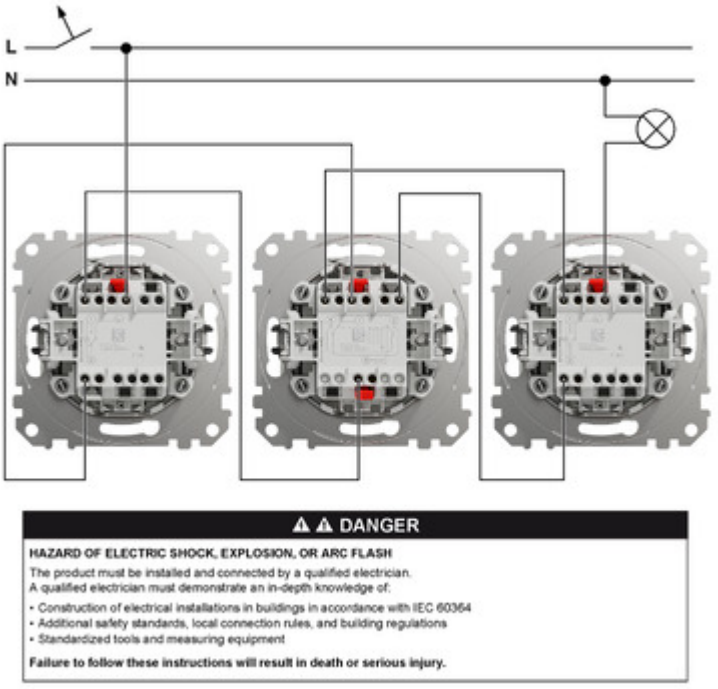


Image of product / Alternate images

Alternative

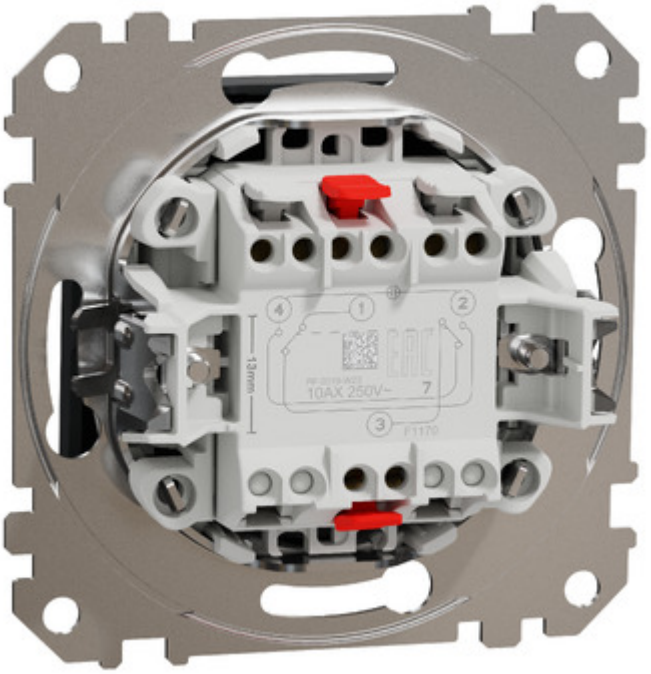

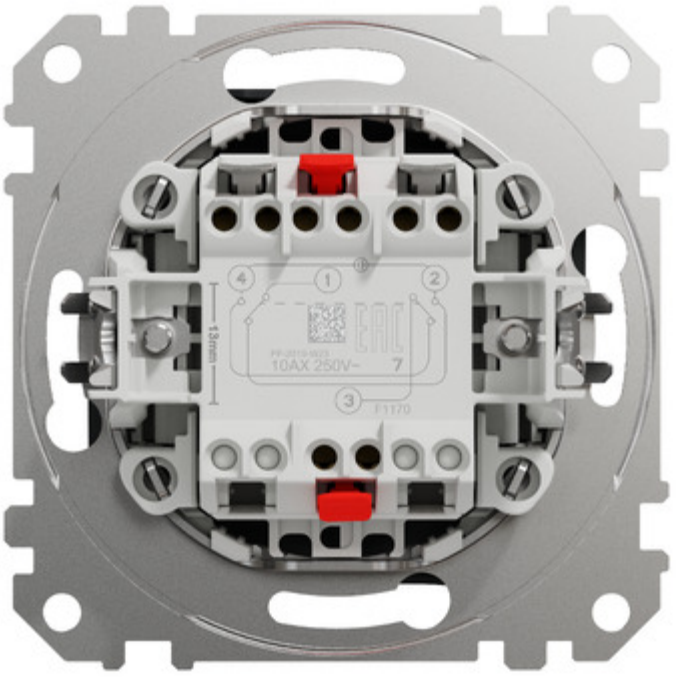


4
1
2
3
10AX 250V~
7

