Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Switch, Sedna Design & Elements, 2-way 10AX, profesionalus, antracitas

SDD114106

Pagrindinis

Diapazonas	Sedna
Produkto arba komponento tipas	Jungiklis
Įrenginio pristatymas	Mechanizmas su tvirtinimo rėmu
Įrenginio taikymas	Valdymo jungiklis
Švytuoklinių mygtukų skaičius	1
Jungiklio funkcija	Vienpolis 2 kryptys
vardinė srovė	10 AX
[Ue] vardinė darbinė įtampa	250 V
Tinklo tipas	AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Spalvos atspalvis	antracitas (RAL 7021)

Papildoma

Technologijos tipas	Elektromechaninis
Įrenginio montavimas	Įleistinis
Tvirtinimo režimas	fiksatoriais , gnyplių veikimo diapazonas : 46…60 mm varžtai , gnyplių veikimo diapazonas :
Pavara	Svirtis
Apkrovos tipas	1 lempa integruotas balastinis įtaisas (100 W)
galios diapazonas	2300 W
Paviršiaus apdaila	Matinis
paviršiaus apdorojimas	Dažyta
Medžiaga	Termoplastinis ABS-UV stabilizuotas
gnybtų rūšis	Prisukamieji gnybtai
Kabelio skerspjūvis	1,5…2,5 mm²
laidų struktūra	Standus Su gijomis Lankstus
Laidų nuėmimo ilgis	13 mm
IK apsaugos laipsnis	IK02
Aukštis	73 mm
Plotis	73 mm
Gylis	37 mm

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

vaizdinės dalies gylis	24 mm
Grynasis svoris	0,058 kg
Tikslinis kanalas	Profesionalus

Aplinka

IP apsaugos laipsnis	IP20
atitikties ženklas	CE
Gaminio sertifikatai	EAC
Standartai	IEC 60669-1

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	3,5 cm
1-os pakuotės plotis	7,0 cm
1-os pakuotės ilgis	7,0 cm
1-os pakuotės svoris	62,0 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	10
2-os pakuotės aukštis	9,5 cm
2-os pakuotės plotis	18,5 cm
2-os pakuotės ilgis	27,5 cm
2-os pakuotės svoris	699,0 g
Trečios pakuotės vieneto tipas	S04
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	120
3-ios pakuotės aukštis	30,0 cm
3-ios pakuotės plotis	40,0 cm
3-ios pakuotės ilgis	60,0 cm
3-ios pakuotės svoris	9,057 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months

Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir ciklišKumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

Environmental Data paaiškinimas >

Kaip vertiname produkto tvarumą >

Poveikis aplinkai

Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	1
Gaminio ekologinė charakteristika (angl. - PEP)	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas

Vidutinis perdirbto plastiko kiekis procentais	63 %
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Taip
ES RoHS direktyva	Atitinka
SCIP numeris	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
REACh direktyva	REACh deklaracija

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	Taip
WEEE Label	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Technical Illustration

Wiring diagram

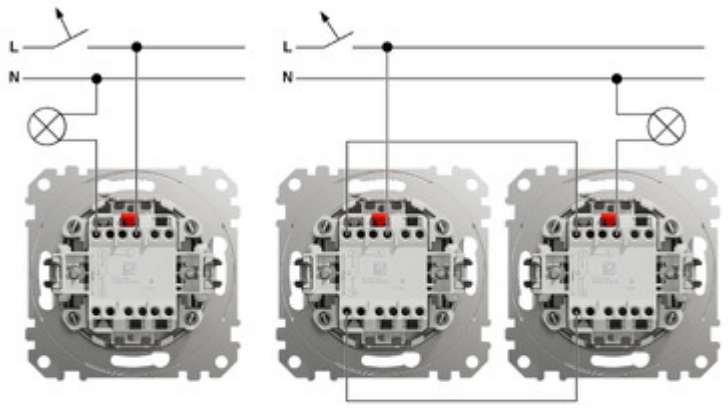

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Gaminio duomenų lentelė

SDD114106

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

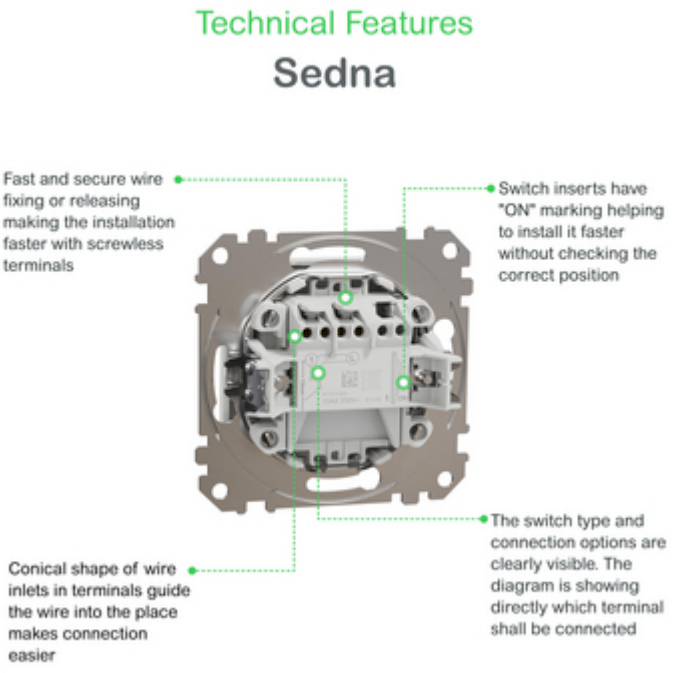

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

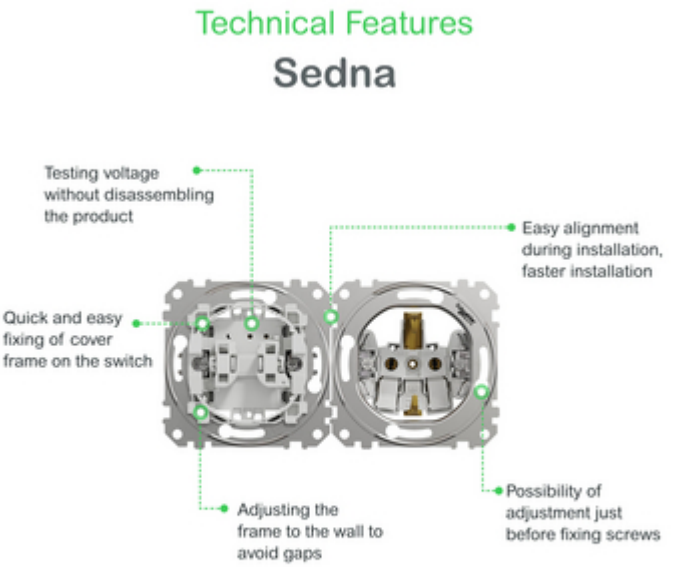

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

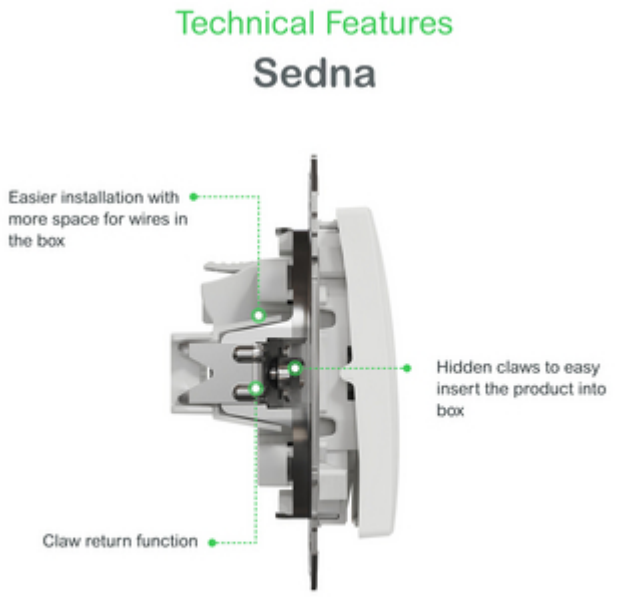

Gaminio duomenų lentelė

SDD114106

Image of product / Alternate images

Alternative



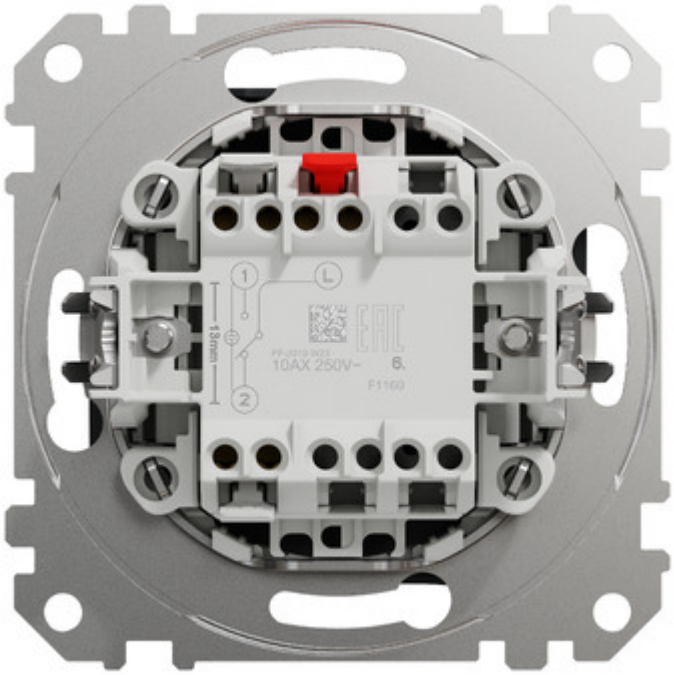

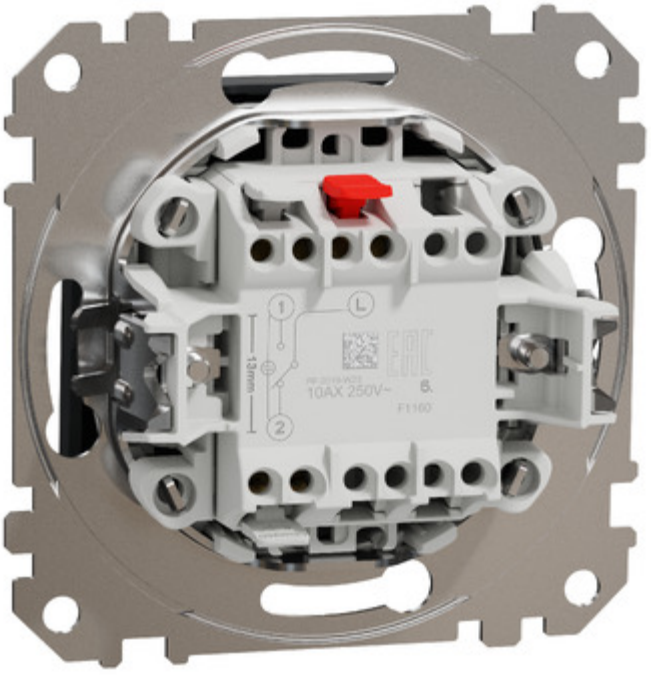
L
1
2
13mm
10AX 250V~



Gaminio duomenų lentelė

SDD114106



